






DORNBRACHT PIUR Monomando Pull-out con función de chorro - Nickel cepillado

33 960 210



- Saliente 197 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Caudal máx. 6,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm


Protección contra reflujo.

	Nickel cepillado	33 960 210-70
	Cromo	33 960 210-00
	Soft Black	33 960 210-69



DORNBRACHT PIUR Monomando Pull-out con función de chorro - Nickel cepillado

33 960 210

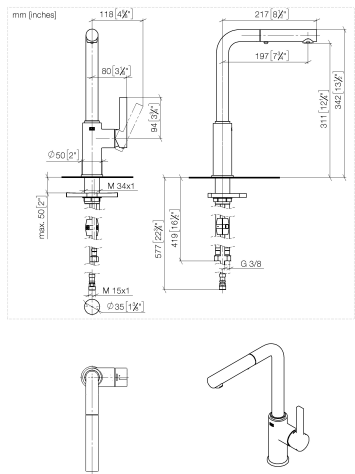

Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280


Certificado

Belgaqua\_23-012-2 ACS\_23 ACC NY AbP\_10

## DORNBRAUCH PIUR Monomando Pull-out con función de chorro - Nickel cepillado

33 960 210

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo

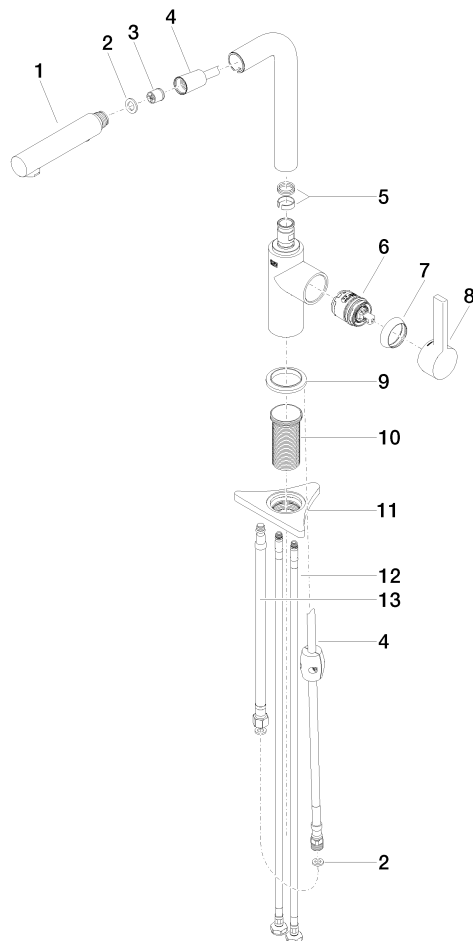



DORNBRACHT PIUR Monomando Pull-out con función de chorro - Nickel cepillado

33 960 210

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 12 11 181 00-70	duchas	14	2