




EDITION PRO Termostato de ducha para montaje a pared - Cromo

34 442 626



- Rosetas corredizas Ø 70 mm
 - Calibración 150 mm ± 13 mm
 - Inversor giratorio con llave de paso
 - Salida ducha de 3/8"
 - Con regulación de caudal
- Protección contra reflujo.

	Cromo	34 442 626-00
	Negro mate	34 442 626-33
	Cromo cepillado	34 442 626-93

EDITION PRO Termostato de ducha para montaje a pared - Cromo

34 442 626

mm [inches]


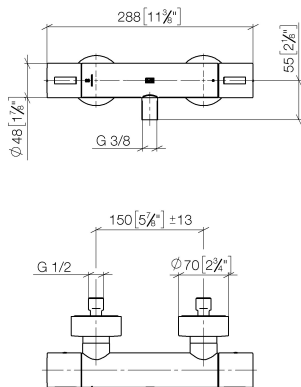


Diagrama de flujo

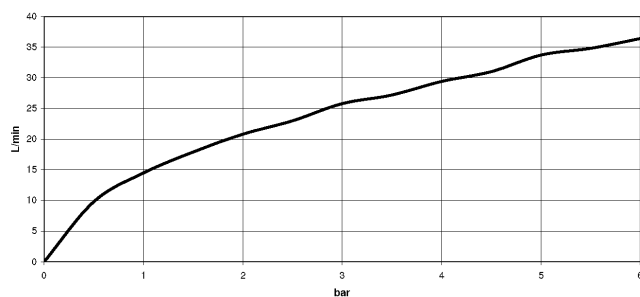

Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Termostato de ducha para montaje a pared - Cromo

34 442 626

Certificado


Belgaqua_21-384-2 LGA_29

WRAS_2204

EDITION PRO Termostato de ducha para montaje a pared - Cromo

34 442 626

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Negro mate

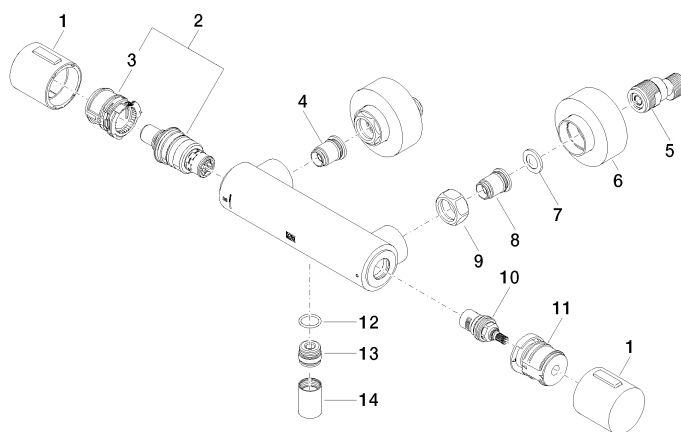



EDITION PRO Termostato de ducha para montaje a pared - Cromo

34 442 626

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 17 33 015 00-00	manilla	19	10