

Fijación mural empotrada -

35 003 970 90 Versión del producto de 10/2/2019



- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

Puede combinarse sólo con las partes vistas 26 024
661-FF / 36 013 660-FF / 36 045 660-FF / 36 013
970-FF / 36 045 970-FF / 36 804 661-FF.

Complementos recomendados



Prolongación 25 mm -

12 179 970 90

- Se puede combinar sólo con el juego de montaje final 36 804 661-FF.

Fijación mural empotrada -

35 003 970 90 Versión del producto de 10/2/2019

mm [inches]


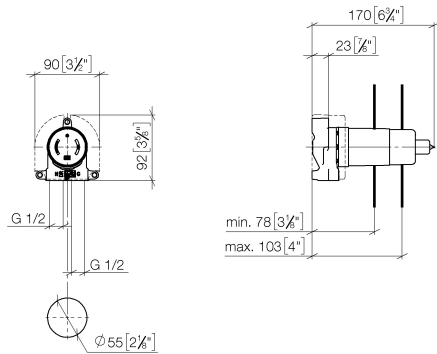


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 817	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

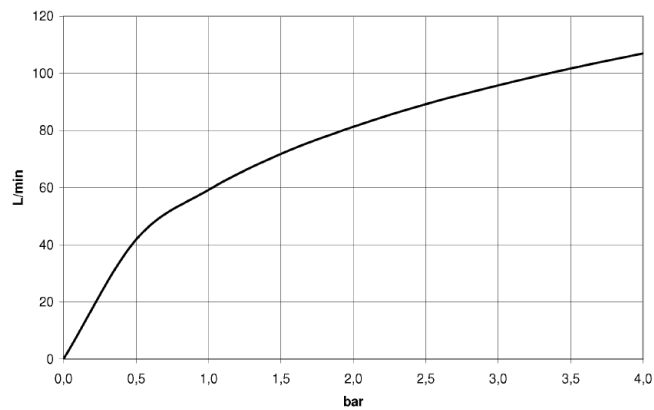

Fijación mural empotrada -


35 003 970 90 Versión del producto de 10/2/2019

Certificado

DVGW_DW- 6512DN0	LGA_18	WRAS_2003	WRAS_2101
---------------------	--------	-----------	-----------

Fijación mural empotrada -

35 003 970 90 Versión del producto de 10/2/2019

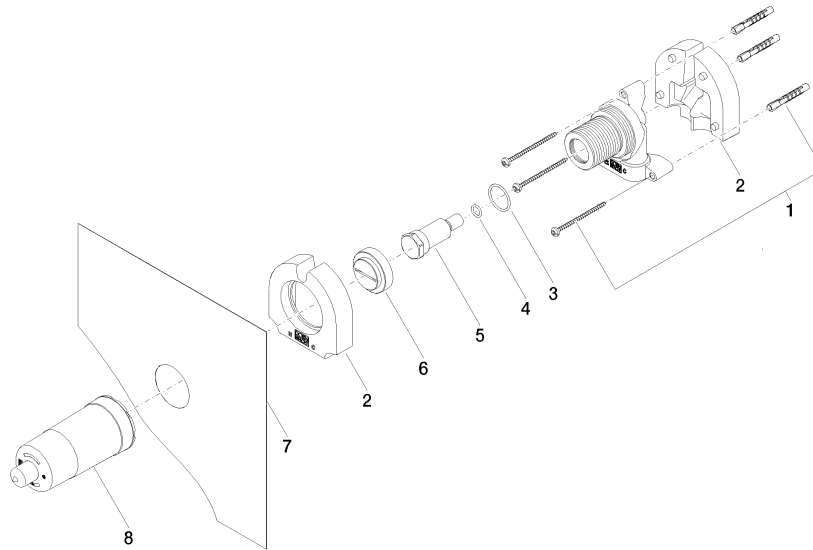

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	05 30 31 029 00 90	juego de fijación	1	2
2	09 11 11 019 90	accessorio	2	2
3	09 14 10 112 90	sello	1	2
4	09 14 10 139 90	sello	1	2
5	09 31 20 038 90	tapón	1	2
6	09 20 97 010 90	caperuza	1	2
7	04 14 03 079 00 90	kit de la junta	1	2
8	09 21 02 178 90	caperuza	1	2