

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -

35 021 970 90



- Sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- Combinación de seguridad
- 2x Válvula anti-retorno
- 2x Racor 1/2" – rosca macho
- 3x Salida G 1/2"
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- 2x Prebloqueos integrados
- Calibración 60 mm

Complementos recomendados

Prolongación 25 mm - 12 191 970 90



Complementos recomendados

Prolongación 25 mm - 12 190 970 90



Complementos recomendados

xGRID Juego de fijación para
integración en obra en seco - 12 340 970 90



Complementos necesarios

xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90



Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -

35 021 970 90

mm [inches]


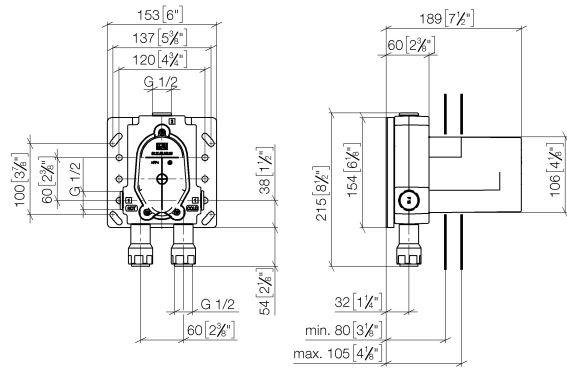


Diagrama de flujo

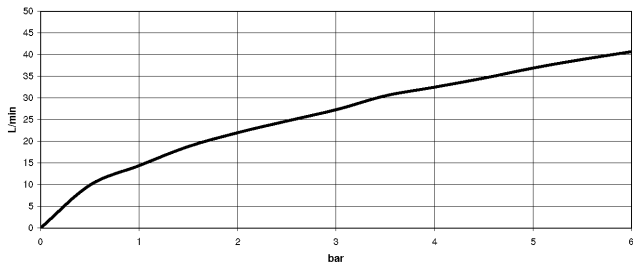

Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -


35 021 970 90

Certificado

DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_2207	LGA_19	Belgaqua_21-385- 27
---------------------	-----------	--------	------------------------

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -

35 021 970 90

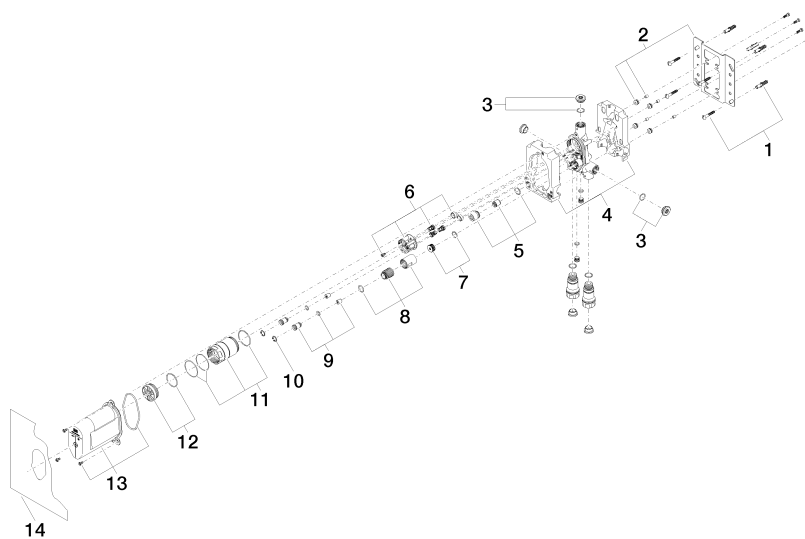



Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -

35 021 970 90

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	18	2