

Termostato empotrado -

GENÉRICOS

35 425 970 90



- Sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x Válvula anti-retorno
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- 3x Salida G 1/2"
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 12 mm de profundidad de montaje)
- Calibración 70 mm

Complementos recomendados



**xGRID Juego de fijación para
integración en obra en seco -**

12 340 970 90

Complementos necesarios




xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90

Termostato empotrado -

GENÉRICOS

35 425 970 90

mm [inches]

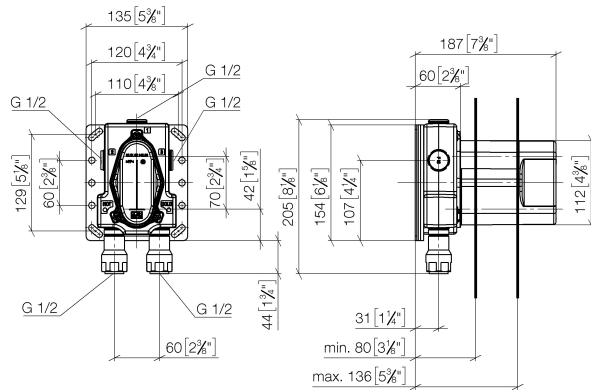


Códigos y Estándares

EN 1111	EN 1717	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
---------	---------	---------------------------	--------------------------------

VA-Zeichen

Certificados y sostenibilidad

Belgaqua_21-031-2	ETA_20	DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_1906
-------------------	--------	---------------------	-----------

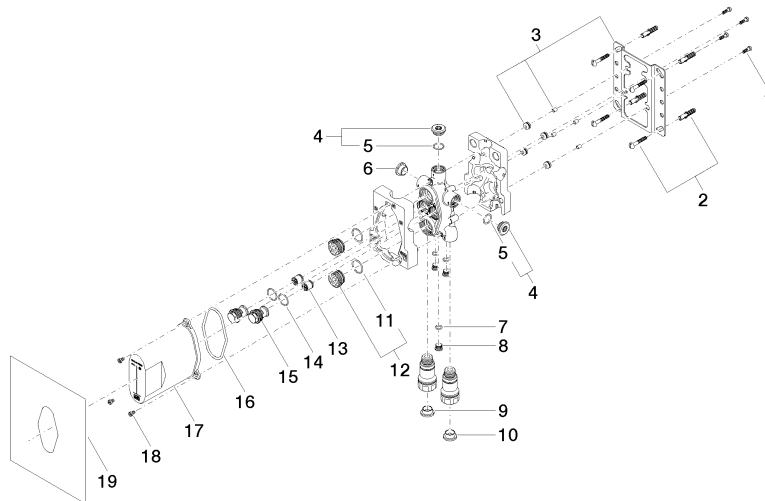

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
15	09 24 03 219 90	boquilla	2,00	2
19	04 14 03 080 00 90	kit de la junta	1,00	2
13	90 23 01 040 00 90	inhibidor de reflujo	2,00	2
16	09 14 10 512 90	sello	1,00	2
7	09 14 10 139 90	sello	3,00	2
6	09 31 20 092 90	tapón	1,00	2
1	09 30 30 171 90	tornillo	4,00	2
4	04 31 20 006 00 90	tapón	2,00	2
3	04 17 20 127 00 90	soporte	1,00	2
9	09 31 20 093 90	tapón	1,00	2
2	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	2,00	2
10	09 31 20 094 90	tapón	1,00	2
18	09 30 30 112 90	tornillo	3,00	2
17	04 21 02 146 00 90	caperuza	1,00	2
5	09 14 10 053 90	sello	1,00	2
8	09 31 20 039 10 90	tapón	3,00	60
11	09 14 10 112 90	sello	2,00	2
12	04 30 11 149 00 90	tapón	2,00	2
14	90 14 10 056 00 90	sello	2,00	2