


Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -

35 707 970 90 Versión del producto de 4/1/2022




- 3x Carcasas de protección
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- 1x Salida rosca hembra 1/2"
- 3x Tapones de cierre 1/2"
- Calibración 100 mm
- Sin plomo

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -

35 707 970 90 Versión del producto de 4/1/2022

mm [inches]

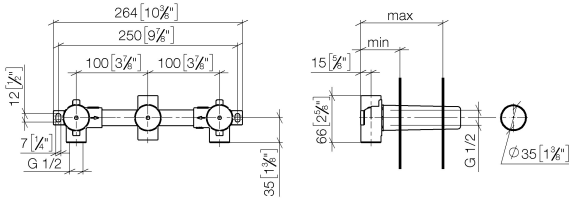

	min	max
Madison	55 2 1/8"	115 4 1/2"
Square	55 2 1/8"	110 4 3/8"
Circle	55 2 1/8"	130 5 1/8"
Vaia	60 2 3/8"	132 5 1/4"
Domicil	60 2 1/2"	100 3 7/8"
Deque	70 2 3/4"	135 5 3/8"
Gentle	70 2 3/4"	135 5 3/8"
LaFleur	70 2 3/4"	135 5 3/8"
Selv	70 2 3/4"	135 5 3/8"
Supernova	70 2 3/4"	135 5 3/8"
Symetrics	70 2 3/4"	135 5 3/8"
Tara	70 2 3/4"	135 5 3/8"
CL_2	93 3 5/8"	115 4 1/2"
MEM	93 3 5/8"	138 5 3/8"
CL_1	93 3 5/8"	138 5 3/8"
La Fleur Cl.	102 4"	144 5 5/8"

Códigos y Estándares

EN 200

VA-Zeichen

XP P 41-280


Certificado

ETA_19

ACS_20 ACC LY

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -

35 707 970 90 Versión del producto de 4/1/2022

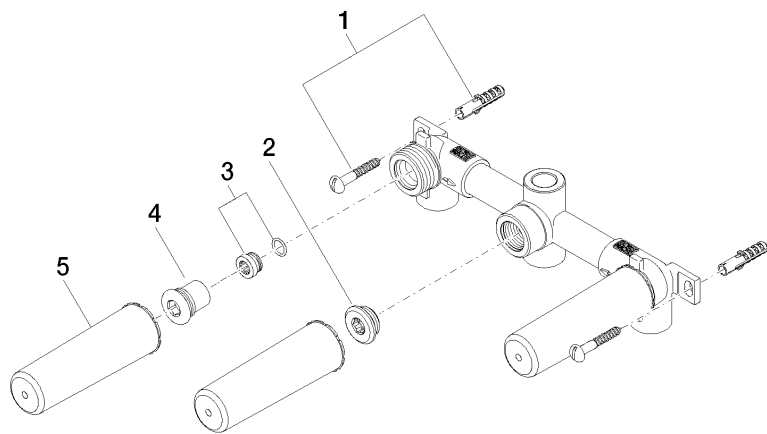

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	2	2
2	04 31 20 006 00 90	tapón	1	2
3	04 29 05 018 10 90	boquilla	2	2
4	04 31 20 037 00 90	tapón	2	2
5	09 21 02 102 90	caperuza	3	2