




EDITION PRO Batería monomando empotrada con inversor - Cromo

36 120 626



- Conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm


	Cromo	36 120 626-00
	Negro mate	36 120 626-33
	Cromo cepillado	36 120 626-93

Complementos necesarios



EDITION PRO Batería monomando empotrada - 35 070 970 90
 ●Profundidad de montaje máx. 105 mm
 ●Profundidad de montaje mín. 80 mm

Complementos necesarios



EDITION PRO Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado - 35 071 970 90
 ●Profundidad de montaje máx. 105 mm
 ●Profundidad de montaje 80mm

EDITION PRO Batería monomando empotrada con inversor - Cromo

36 120 626

mm [inches]


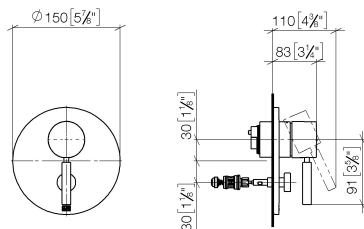


Diagrama de flujo

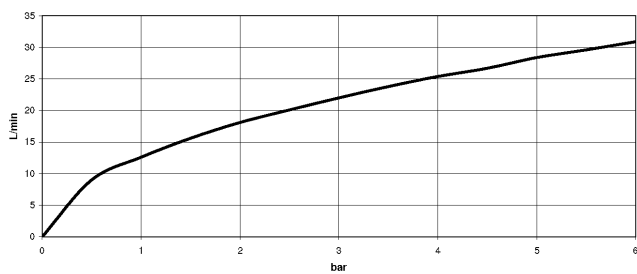

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Batería monomando empotrada con inversor - Cromo

36 120 626


Certificado

WRAS_2207

LGA_19

EDITION PRO Batería monomando empotrada con inversor - Cromo

36 120 626

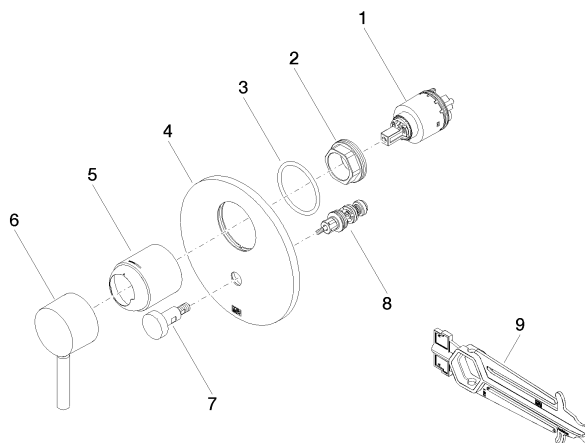



EDITION PRO Batería monomando empotrada con inversor - Cromo

36 120 626

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 15 05 039 00 90	cartucho	9	2