

Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 660 Versión del producto de 20/2/2020



- Conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 120 660-46
	Cromo	36 120 660-00
	Platino cepillado	36 120 660-06
	Platino	36 120 660-08
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold	36 120 660-26
	Light Gold cepillado	36 120 660-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 120 660-28
	Negro mate	36 120 660-33
	Dark Brass cepillado	36 120 660-39
	Bronce cepillado	36 120 660-42
	Champagne (Oro 22k)	36 120 660-47
	Cromo cepillado	36 120 660-93
	Dark Platinum cepillado	36 120 660-99

Complementos necesarios



- Bateria monomando empotrada -** 35 020 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Profundidad de montaje máx. 105 mm

Complementos recomendados



- xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

Complementos necesarios



- Bateria monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -** 35 021 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Profundidad de montaje máx. 105 mm

Complementos necesarios



- xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 660 Versión del producto de 20/2/2020

mm [inches]

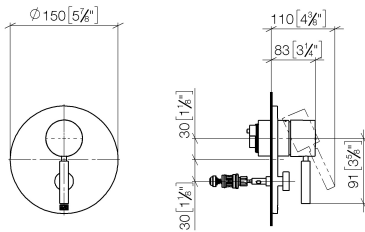


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 660 Versión del producto de 20/2/2020

Certificados y sostenibilidad

DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19	WRAS_2207
---------------------	--------	-----------

Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 660 Versión del producto de 20/2/2020

