

Batería monomando empotrada con inversor - Latón cepillado (Oro 23k)

SERIES SPECIFIC

36 120 670 Versión del producto hasta 15/3/2019



- Conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm

	Latón cepillado (Oro 23k)	36 120 670-28
	Cromo	36 120 670-00
	Platino cepillado	36 120 670-06
	Platino	36 120 670-08
	Dark Chrome	36 120 670-19
	Light Gold cepillado	36 120 670-27
	Negro mate	36 120 670-33
	Dark Brass cepillado	36 120 670-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 120 670-46
	Champagne (Oro 22k)	36 120 670-47
	Cromo cepillado	36 120 670-93
	Dark Platinum cepillado	36 120 670-99

Complementos necesarios



Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado - 35 021 970 90

- Profundidad de montaje máx. 105 mm
- Profundidad de montaje mín. 80 mm

Complementos necesarios



xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90

Complementos necesarios



Batería monomando empotrada - 35 020 970 90

- Profundidad de montaje máx. 105 mm
- Profundidad de montaje mín. 80 mm

Complementos recomendados




xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco - 12 340 970 90

36 120 670 Versión del producto hasta 15/3/2019

mm [inches]



Diagrama de flujo

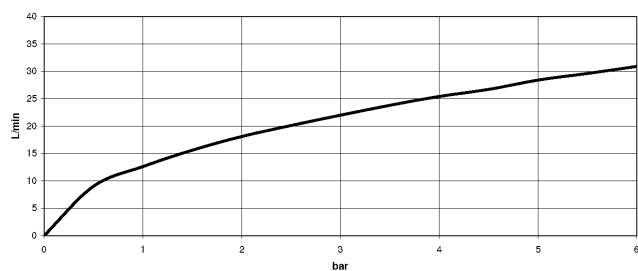

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Batería monomando empotrada con inversor - Latón cepillado (Oro 23k)

SERIES SPECIFIC

36 120 670 Versión del producto hasta 15/3/2019

Certificados y sostenibilidad

LGA_19

WRAS_2207



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
10	90 31 09 139 00-28	varilla de tiro	1,00	20
6	09 11 02 260-28	camisa	1,00	20
8	09 31 11 099 90	varilla	1,00	2
1	90 15 05 038 00 90	cartucho	1,00	60
11	90 21 34 081 00 90	inversor	1,00	2
3	09 24 04 448 90	tuerca	1,00	2
4	09 14 10 084 90	sello	1,00	2
7	09 20 67 007-28	manilla	1,00	20
5	09 11 02 258-28	placa	1,00	20
2	04 28 10 149 00 90	accessorio	1,00	2
9	90 31 20 109 00 90	tapón	1,00	2
12	90 30 09 064 00 90	llave	1,00	2