

MEM Inversor empotrado de dos vías - Platino cepillado

MEM

36 200 782

Versión del producto de 1/4/2022

- Inversor giratorio
- Roseta 60 x 60 mm



	Platino cepillado	36 200 782-06
	Cromo	36 200 782-00
	Platino	36 200 782-08
	Dark Chrome	36 200 782-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 200 782-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 200 782-46
	Champagne (Oro 22k)	36 200 782-47
	Dark Platinum cepillado	36 200 782-99

Complementos necesarios

- Inversor empotrado de dos vías -

35 202 970 90

 - Profundidad de montaje máx. 160 mm
 - Profundidad de montaje mín. 115 mm



MEM Inversor empotrado de dos vías - Platino cepillado

MEM

36 200 782 Versión del producto de 1/4/2022

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




MEM Inversor empotrado de dos vías - Platino cepillado

MEM

36 200 782 Versión del producto de 1/4/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_38 WRAS_2307

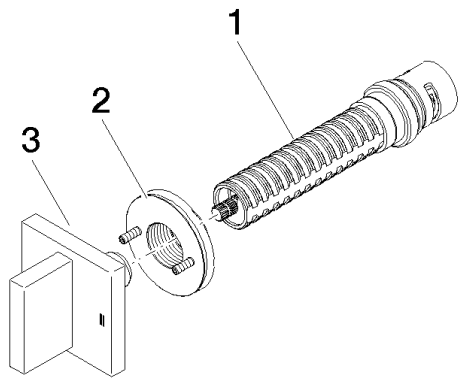

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 20 78 002 08-06	manilla	1,00	10
1	90 90 03 304 10 90	inversor	1,00	2
2	90 21 02 181 00 90	disco	1,00	2