

Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías - Dark Chrome
SERIES SPECIFIC

36 427 970



- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 150 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

	Dark Chrome	36 427 970-19
	Cromo	36 427 970-00
	Platino cepillado	36 427 970-06
	Platino	36 427 970-08
	Light Gold	36 427 970-26
	Light Gold cepillado	36 427 970-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 427 970-28
	Negro mate	36 427 970-33
	Dark Brass cepillado	36 427 970-39
	Bronce cepillado	36 427 970-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 427 970-46
	Champagne (Oro 22k)	36 427 970-47
	Cromo cepillado	36 427 970-93
	Dark Platinum cepillado	36 427 970-99

Complementos necesarios

	<b>Termostato empotrado -</b> •Profundidad de montaje máx. 136 mm •Profundidad de montaje mín. 80 mm	35 427 970 90
--	--	---------------

Complementos recomendados

	<b>xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------

Complementos necesarios


	<b>Termostato empotrado con bloqueo previo -</b> •Profundidad de montaje máx. 136 mm •Profundidad de montaje mín. 80 mm	35 428 970 90
--	---	---------------

Complementos necesarios


	<b>xGRID Carril de montaje 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	---	---------------

36 427 970

mm [inches]

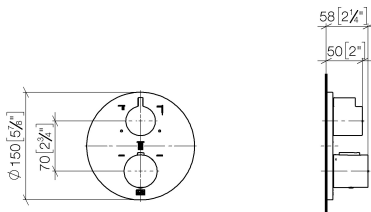

### Diagrama de flujo

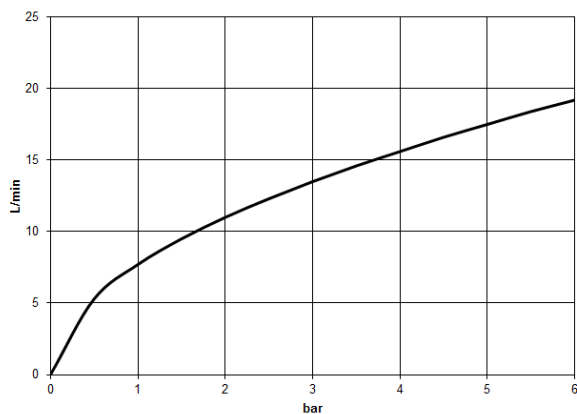

### Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 427 970

Certificados y sostenibilidad

LGA_29	DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_250402
--------	---------------------	-------------

36 427 970

