


Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías - Dark Brass  
cepillado

SERIES SPECIFIC

36 427 970    Versión del producto de 30/6/2022




- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 150 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

	Dark Brass cepillado	36 427 970-39
	Cromo	36 427 970-00
	Platino cepillado	36 427 970-06
	Platino	36 427 970-08
	Dark Chrome	36 427 970-19
	Light Gold	36 427 970-26
	Light Gold cepillado	36 427 970-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 427 970-28
	Negro mate	36 427 970-33
	Bronce cepillado	36 427 970-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 427 970-46
	Champagne (Oro 22k)	36 427 970-47
	Cromo cepillado	36 427 970-93
	Dark Platinum cepillado	36 427 970-99

# Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías - Dark Brass cepillado

SERIES SPECIFIC

36 427 970 Versión del producto de 30/6/2022  
mm [inches]

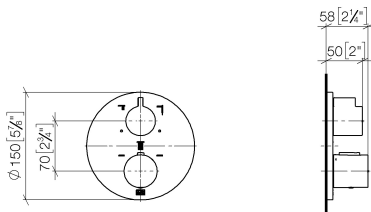

## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías - Dark Brass  
cepillado

SERIES SPECIFIC

36 427 970 Versión del producto de 30/6/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_29	DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_250402
--------	---------------------	-------------

# Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías - Dark Brass cepillado

SERIES SPECIFIC

36 427 970 Versión del producto de 30/6/2022

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

