

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Light Gold cepillado

SERIES SPECIFIC

36 501 985	Versión del producto de 1/9/2022		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cubierta 120 x 120 mm</li> <li>Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C</li> <li>Cartucho termostático</li> </ul>	<div> <div></div> <div>Light Gold cepillado</div> </div> <div> <div></div> <div>Cromo</div> </div> <div> <div></div> <div>Platino cepillado</div> </div> <div> <div></div> <div>Platino</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Chrome</div> </div> <div> <div></div> <div>Latón cepillado (Oro 23k)</div> </div> <div> <div></div> <div>Negro mate</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Brass cepillado</div> </div> <div> <div></div> <div>Champagne cepillado (Oro 22k)</div> </div> <div> <div></div> <div>Champagne (Oro 22k)</div> </div> <div> <div></div> <div>Cromo cepillado</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Platinum cepillado</div> </div>	<div>36 501 985-27</div> <div>36 501 985-00</div> <div>36 501 985-06</div> <div>36 501 985-08</div> <div>36 501 985-19</div> <div>36 501 985-28</div> <div>36 501 985-33</div> <div>36 501 985-39</div> <div>36 501 985-46</div> <div>36 501 985-47</div> <div>36 501 985-93</div> <div>36 501 985-99</div>

Complementos necesarios

<div> <div></div> <div>xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -</div> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Profundidad de montaje mín. 95 mm</li> <li>Profundidad de montaje máx. 160 mm</li> </ul> </div>	35 503 970 90
--	---------------

Complementos necesarios

<div> <div></div> <div>xGRID Carril de montaje 555 mm -</div> </div>	12 360 970 90
--	---------------


Complementos recomendados

<div> <div></div> <div>xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -</div> </div>	12 340 970 90
--	---------------

## xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Light Gold cepillado

SERIES SPECIFIC

36 501 985 Versión del producto de 1/9/2022  
mm [inches]

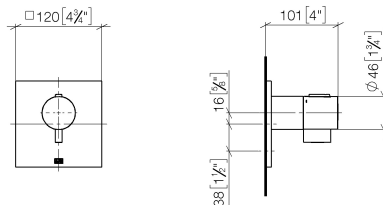

### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Light Gold  
cepillado

SERIES SPECIFIC

36 501 985 Versión del producto de 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

