

## xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Cromo cepillado SERIES SPECIFIC

36 501 985 Versión del producto de 1/9/2022



- Cubierta 120 x 120 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Cromo cepillado	36 501 985-93
	Cromo	36 501 985-00
	Platino cepillado	36 501 985-06
	Platino	36 501 985-08
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Light Gold cepillado	36 501 985-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 501 985-28
	Negro mate	36 501 985-33
	Dark Brass cepillado	36 501 985-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 501 985-46
	Champagne (Oro 22k)	36 501 985-47
	Dark Platinum cepillado	36 501 985-99

### Complementos necesarios



**xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -** 35 503 970 90

- Profundidad de montaje máx. 160 mm
- Profundidad de montaje mín. 95 mm

### Complementos necesarios



**xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

### Complementos recomendados




**xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

## xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Cromo cepillado SERIES SPECIFIC

36 501 985 Versión del producto de 1/9/2022

mm [inches]

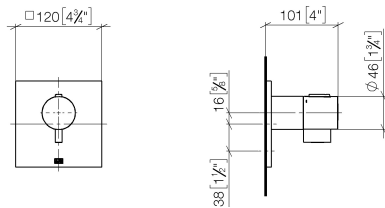

### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Cromo cepillado    SERIES SPECIFIC

---

36 501 985    Versión del producto de 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

---

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

**xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Cromo cepillado** SERIES SPECIFIC

36 501 985 Versión del producto de 1/9/2022

