




xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Light Gold cepillado
SERIES SPECIFIC

36 503 780    Versión del producto de 1/9/2022			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta 120 x 120 mm</li> <li>• Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C</li> <li>• Cartucho termostático</li> </ul>		
			Light Gold cepillado 36 503 780-27
			Cromo 36 503 780-00
			Platino cepillado 36 503 780-06
			Platino 36 503 780-08
			Dark Chrome 36 503 780-19
			Latón cepillado (Oro 23k) 36 503 780-28
			Negro mate 36 503 780-33
			Dark Brass cepillado 36 503 780-39
			Champagne cepillado (Oro 22k) 36 503 780-46
			Champagne (Oro 22k) 36 503 780-47
			Cromo cepillado 36 503 780-93
			Dark Platinum cepillado 36 503 780-99


Complementos necesarios

	<b>xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -</b>	35 503 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profundidad de montaje mín. 115 mm</li> <li>• Profundidad de montaje máx. 155 mm</li> </ul>	


Complementos recomendados

	<b>xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------


Complementos necesarios

	<b>xGRID Carril de montaje 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	---	---------------

36 503 780 Versión del producto de 1/9/2022  
mm [inches]

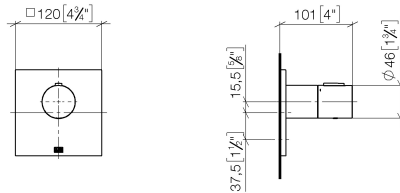

## Diagrama de flujo

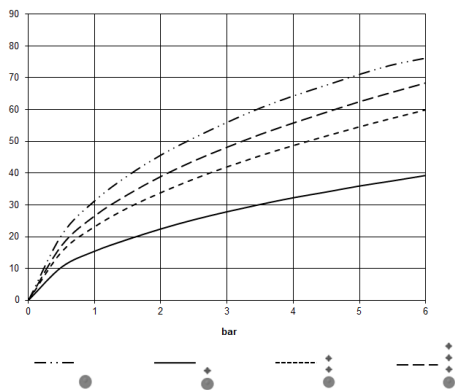

## Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Light Gold  
cepillado

SERIES SPECIFIC

36 503 780    Versión del producto de 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

