

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne cepillado (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 780 Versión del producto de 1/1/2022 a 1/9/2022



- Cubierta 120 x 120 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 503 780-46
	Cromo	36 503 780-00
	Platino cepillado	36 503 780-06
	Platino	36 503 780-08
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Light Gold cepillado	36 503 780-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 503 780-28
	Negro mate	36 503 780-33
	Dark Brass cepillado	36 503 780-39
	Champagne (Oro 22k)	36 503 780-47
	Cromo cepillado	36 503 780-93
	Dark Platinum cepillado	36 503 780-99

Complementos necesarios



xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal - 35 503 970 90

- Profundidad de montaje máx. 155 mm
- Profundidad de montaje mín. 115 mm

Complementos recomendados



xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco - 12 340 970 90

Complementos necesarios



xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne cepillado (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 780 Versión del producto de 1/1/2022 a 1/9/2022
mm [inches]

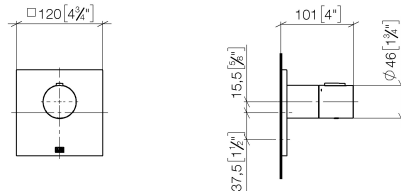


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne
cepillado (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

36 503 780 Versión del producto de 1/1/2022 a 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

**xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Champagne
cepillado (Oro 22k)**

SERIES SPECIFIC

36 503 780 Versión del producto de 1/1/2022 a 1/9/2022

