

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Oro claro cepillado

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Versión del producto de 1/9/2022



- Cubierta 120 x 120 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Oro claro cepillado	36 503 985-27
	Cromo	36 503 985-00
	Platino cepillado	36 503 985-06
	Platino	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 503 985-28
	Negro mate	36 503 985-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 503 985-46
	Champagne (Oro 22k)	36 503 985-47
	Cromo cepillado	36 503 985-93
	Dark Platinum cepillado	36 503 985-99

Complementos necesarios



xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -

35 503 970 90

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

Complementos necesarios



xGRID Carril de montaje 555 mm -

12 360 970 90

Complementos recomendados



xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -

12 340 970 90

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Oro claro cepillado

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Versión del producto de 1/9/2022
mm [inches]

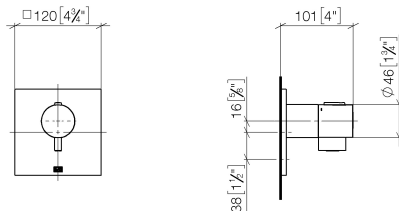


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Oro claro
cepillado

SERIES SPECIFIC

36 503 985 Versión del producto de 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

