

WATER POINTS Ducha lateral empotrada FlowReduce - Cromo

GENÉRICOS

36 515 979 Versión del producto de 1/4/2024



- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 6 l/min (a 3 bares)
  - Con sistema antical
  - Cubierta 120 x 120 mm
  - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm**

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

	Cromo	36 515 979-00
	Platino cepillado	36 515 979-06
	Platino	36 515 979-08
	Dark Chrome	36 515 979-19
	Oro claro	36 515 979-26
	Oro claro cepillado	36 515 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 515 979-28
	Negro mate	36 515 979-33
	Bronce cepillado	36 515 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 515 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 515 979-47
	Cromo cepillado	36 515 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 515 979-99

Complementos necesarios

	<b>Caja de montaje a pared empotrada -</b>	35 205 970 90
	• Profundidad de montaje máx. 110 mm	
	• Profundidad de montaje mín. 85 mm	

Complementos recomendados

	<b>xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------

Complementos necesarios

	<b>xGRID Carril de montaje 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	---	---------------

Complementos necesarios

	<b>WATER POINTS Placa adaptadora -</b>	12 305 970 90
	• Adaptador para la fijación del juego de premontaje 35 205 970 90 en el carril de montaje xGRID.	



**Diagrama de flujo**



**Diagrama de trayectoria**



**Códigos y Estándares**

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	




WATER POINTS Ducha lateral empotrada FlowReduce - Cromo

GENÉRICOS

36 515 979    Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA\_18                      WRAS\_1304                      IAPMO\_4976 (

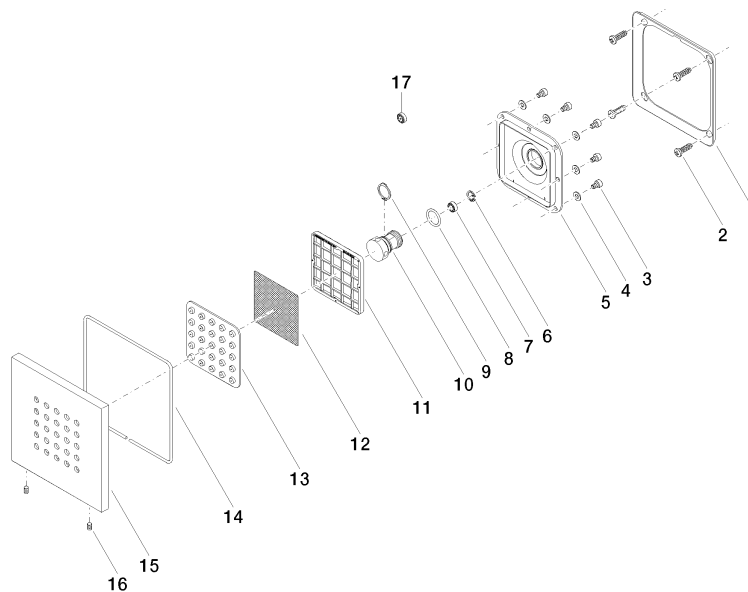

## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	09 30 31 022 90	tornillo	4,00	2
6	09 16 01 016 90	anillo	1,00	2
9	09 16 01 017 90	anillo	1,00	2
1	09 28 01 024 90	soporte	1,00	2
14	09 14 03 117 90	sello	1,00	2
17	09 23 01 052 90	limitador de caudal	1,00	2
15	09 27 98 004-00	roseta	1,00	10
4	09 30 11 024 90	disco	8,00	2
16	09 31 11 048 90	varilla	1,00	2
11	09 17 97 057 90	soporte	1,00	2
13	09 12 01 075 90	elemento insertable	1,00	2
8	09 14 10 130 90	sello	1,00	2
5	09 12 12 205 90	alojamiento	1,00	2
7	90 23 01 032 00 90	limitador de caudal	1,00	2
3	09 30 30 031 90	tornillo	8,00	2
12	09 29 30 043 90	elemento insertable	1,00	2
10	09 17 11 146 90	distribuidor	1,00	60