

## WATER POINTS Ducha lateral empotrada FlowReduce - Dark Chrome

GENÉRICOS

36 515 979



- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 6 l/min (a 3 bares)
  - Con sistema antical
  - Cubierta 120 x 120 mm
  - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm**

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

	Dark Chrome	36 515 979-19
	Cromo	36 515 979-00
	Platino cepillado	36 515 979-06
	Platino	36 515 979-08
	Oro claro	36 515 979-26
	Oro claro cepillado	36 515 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 515 979-28
	Negro mate	36 515 979-33
	Bronce cepillado	36 515 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 515 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 515 979-47
	Cromo cepillado	36 515 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 515 979-99

### Complementos necesarios



- Caja de montaje a pared empotrada -** 35 205 970 90
- Profundidad de montaje máx. 110 mm
  - Profundidad de montaje mín. 85 mm

### Complementos necesarios



- xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

### Complementos recomendados



- xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

### Complementos necesarios



- WATER POINTS Placa adaptadora** 12 305 970 90
- Adaptador para la fijación del juego de premontaje 35 205 970 90 en el carril de montaje xGRID.

36 515 979


mm [inches]



Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria

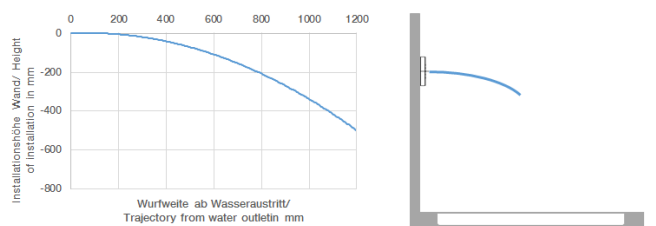

## Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

## Ü-Zeichen



WATER POINTS Ducha lateral empotrada FlowReduce - Dark Chrome

GENÉRICOS

36 515 979

Certificados y sostenibilidad

LGA\_18 IAPMO\_4976 (

36 515 979

