

WATER POINTS Ducha lateral empotrada FlowReduce - Light Gold

GENÉRICOS

36 515 979



- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 6 l/min (a 3 bares)
- Función de: l/min
- Con sistema antical

Datos técnicos:

- Cubierta 120 x 120 mm
- Racor 1/2"

Notas:

- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm**

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Light Gold | 36 515 979-26 |
| | Cromo | 36 515 979-00 |
| | Platino cepillado | 36 515 979-06 |
| | Platino | 36 515 979-08 |
| | Dark Chrome | 36 515 979-19 |
| | Light Gold cepillado | 36 515 979-27 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 36 515 979-28 |
| | Negro mate | 36 515 979-33 |
| | Dark Brass cepillado | 36 515 979-39 |
| | Bronce cepillado | 36 515 979-42 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 36 515 979-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 36 515 979-47 |
| | Cromo cepillado | 36 515 979-93 |
| | Dark Platinum cepillado | 36 515 979-99 |

Complementos necesarios



- Caja de montaje a pared empotrada -** 35 205 970 90
- Profundidad de montaje mín. 85 mm
 - Profundidad de montaje máx. 110 mm

Complementos recomendados



- xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

Complementos necesarios



- WATER POINTS Placa adaptadora** 12 305 970 90

Complementos necesarios



- xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

36 515 979

mm [inches]

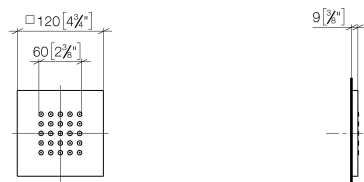


Diagrama de flujo


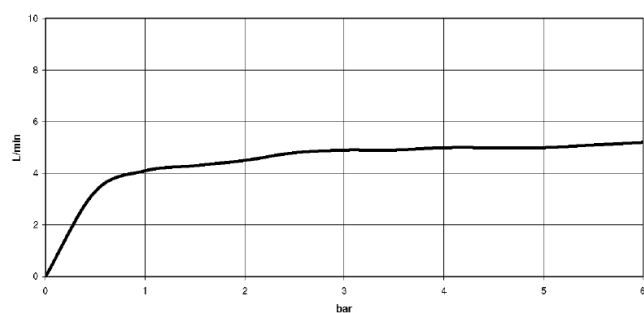


Diagrama de trayectoria

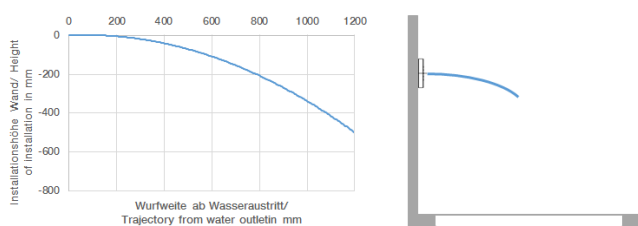

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER POINTS Ducha lateral empotrada FlowReduce - Light Gold

GENÉRICOS

36 515 979

Certificados y sostenibilidad

LGA_18

36 515 979

