

## WATER POINTS Ducha lateral empotrada FlowReduce - Negro mate

IMO

36 515 979



Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 6 l/min (a 3 bares)
  - Con sistema antical
  - Cubierta 120 x 120 mm
  - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm**

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

	Negro mate	36 515 979-33
	Cromo	36 515 979-00
	Platino cepillado	36 515 979-06
	Platino	36 515 979-08
	Dark Chrome	36 515 979-19
	Oro claro	36 515 979-26
	Oro claro cepillado	36 515 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 515 979-28
	Bronce cepillado	36 515 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 515 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 515 979-47
	Cromo cepillado	36 515 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 515 979-99

### Complementos necesarios



**Caja de montaje a pared empotrada -** 35 205 970 90

- Profundidad de montaje máx. 110 mm
- Profundidad de montaje mín. 85 mm

### Complementos necesarios



**xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

### Complementos recomendados



**xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

36 515 979


mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Diagrama de trayectoria**

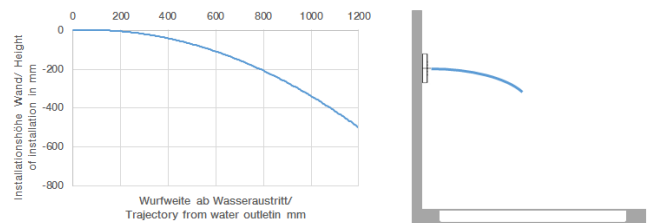

**Códigos y Estándares**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## WATER POINTS Ducha lateral empotrada FlowReduce - Negro mate

IMO

36 515 979


Certificado

WRAS\_1304

LGA\_18

IAPMO\_4976

**Versión del producto de 4/1/2024**

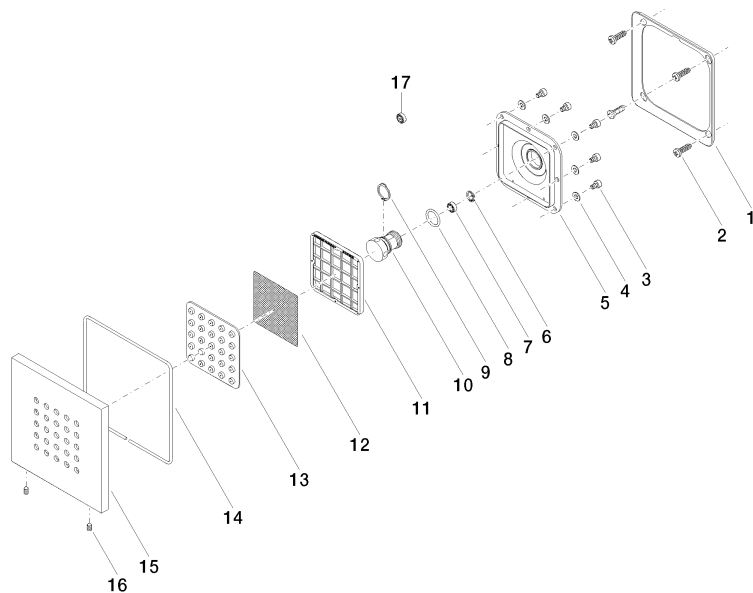



WATER POINTS Ducha lateral empotrada FlowReduce - Negro mate

IMO

36 515 979

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 28 01 024 90	soporte	34	2