







CL.1 Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente 1/2" - Platino cepillado

CL.1

36 607 707 Versión del producto hasta 14/10/2020



- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo caliente
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Platino cepillado	36 607 707-06
	Cromo	36 607 707-00
	Dark Chrome	36 607 707-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 607 707-46
	Champagne (Oro 22k)	36 607 707-47
	Dark Platinum cepillado	36 607 707-99

Complementos necesarios



- Válvula empotrada 1/2" -** 35 607 970 90
- Profundidad de montaje máx. 150 mm
 - Profundidad de montaje mín. 105 mm



CL.1 Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente 1/2" - Platino cepillado

CL.1

36 607 707 Versión del producto hasta 14/10/2020
mm [inches]



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen


Certificados y sostenibilidad

DVGW_DW-6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	IAPMO_4976 (
-----------------	--------	-----------	--------	--------------

**CL.1 Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente 1/2" - Platino
cepillado**

CL.1

36 607 707 Versión del producto hasta 14/10/2020

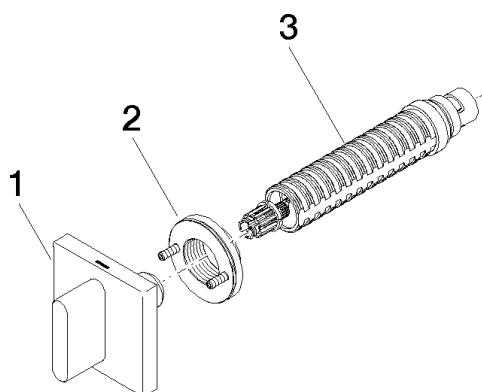

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 20 70 051 03-06	manilla (hot)	1,00	10
2	90 21 02 108 00 90	disco	1,00	2
3	90 90 03 142 00 90	parte superior	1,00	2