











36 608 809    Versión del producto de 1/4/2025

- Roseta Ø 60 mm
- Montura con husillo ajustable y camisa



	Cromo	36 608 809-00
	Platino cepillado	36 608 809-06
	Platino	36 608 809-08
	Dark Chrome	36 608 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 608 809-28
	Dark Brass cepillado	36 608 809-39
	Bronce cepillado	36 608 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 608 809-46
	Champagne (Oro 22k)	36 608 809-47
	Dark Platinum cepillado	36 608 809-99


Complementos necesarios



- Válvula empotrada 3/4" -**    35 608 970 90
- Profundidad de montaje máx. 145 mm
  - Profundidad de montaje mín. 75 mm

36 608 809    Versión del producto de 1/4/2025

mm [inches]

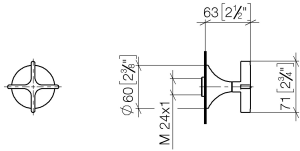


Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2010	IAPMO_4976 (
-----------	--------------

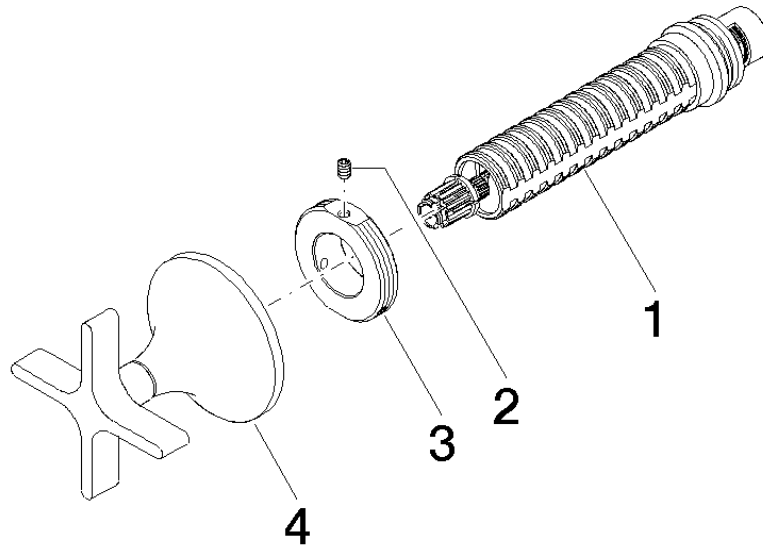

## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	09 21 02 163 90	disco	1,00	2
4	90 20 80 014 00-00	manilla	1,00	10
2	09 31 11 008 90	varilla	1,00	2
1	90 90 03 127 00 90	parte superior	1,00	2