

CYO Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo

36 860 811



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para la batería 80 x 80mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	36 860 811-00
	Platino cepillado	36 860 811-06
	Dark Chrome	36 860 811-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 860 811-28
	Dark Platinum cepillado	36 860 811-99

Complementos necesarios



- Bateria monomando de pared empotrada -** 35 860 970 90
- Profundidad de montaje máx. mm
 - Profundidad de montaje mín. mm
 - Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

CYO Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo

36 860 811

mm [inches]


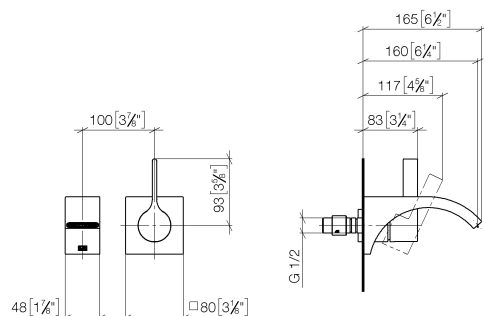


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	

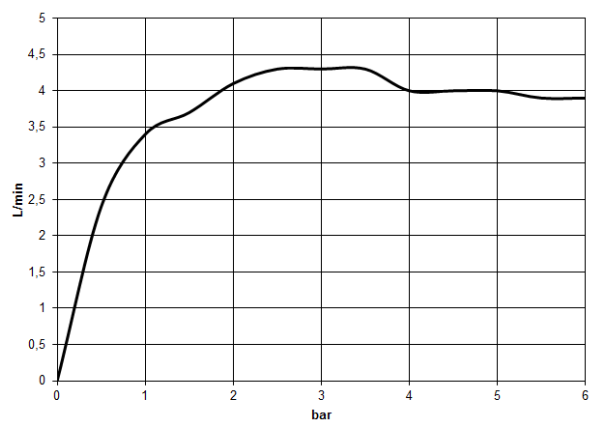



CYO Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo

36 860 811


Certificado

IAPMO_N-4976	WRAS_2107	IAPMO_6397	LGA_38	IAPMO_8834
--------------	-----------	------------	--------	------------

IAPMO_4976 (

CYO Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo

36 860 811

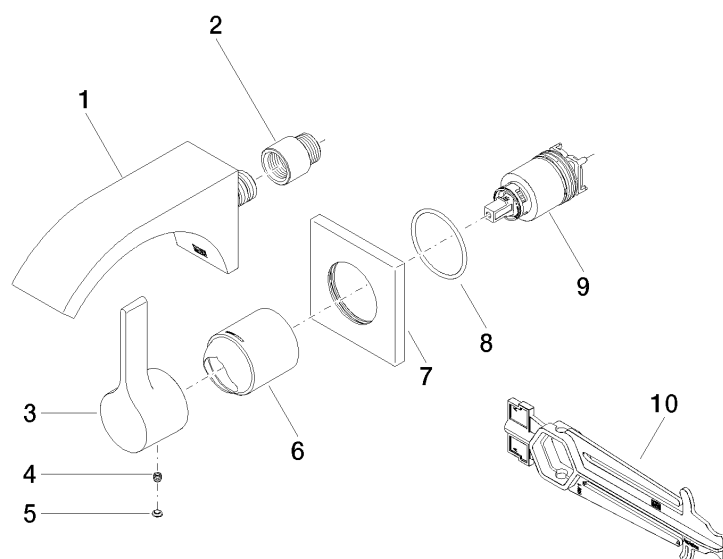

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	13 800 811-00	CYO Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo	1	10
2	09 24 03 072 10 90	boquilla	1	2
3	09 20 80 021-00	manilla	1	10
4	90 31 11 030 00 90	varilla	1	2
5	90 31 20 087 00-00	tapón	1	10
6	09 11 02 288-00	funda	1	10
7	09 27 78 039-00	roseta	1	10
8	90 14 10 049 00 90	sello	1	2
9	90 15 05 064 01 90	cartucho	1	2
10	90 30 09 064 00 90	llave	1	2