

META Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin  
válvula - Platino cepillado

## META

44 511 660



- Sensor infrarrojos
- Saliente 125 mm
- Altura máxima del conjunto 140 mm
- Altura hasta el aireador 52 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caño rígido
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Aireador redondo
- Adecuada para la desinfección térmica
- Apagado automático al alcanzar el tiempo preestablecido
- Control de temperatura directo en el grifo
- Fuente de alimentación enchufable incluida
- Sin plomo
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


	Platino cepillado	44 511 660-06
	Cromo	44 511 660-00
	Platino	44 511 660-08
	Dark Chrome	44 511 660-19
	Oro claro	44 511 660-26
	Oro claro cepillado	44 511 660-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	44 511 660-28
	Negro mate	44 511 660-33
	Bronce cepillado	44 511 660-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	44 511 660-46
	Champagne (Oro 22k)	44 511 660-47
	Cromo cepillado	44 511 660-93
	Dark Platinum cepillado	44 511 660-99

## META Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula - Platino cepillado


META

44 511 660

mm [inches]

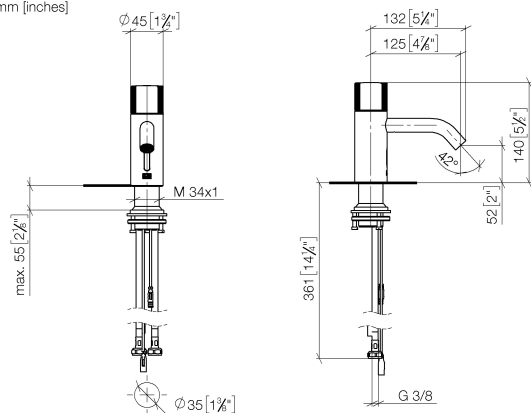

### Diagrama de flujo

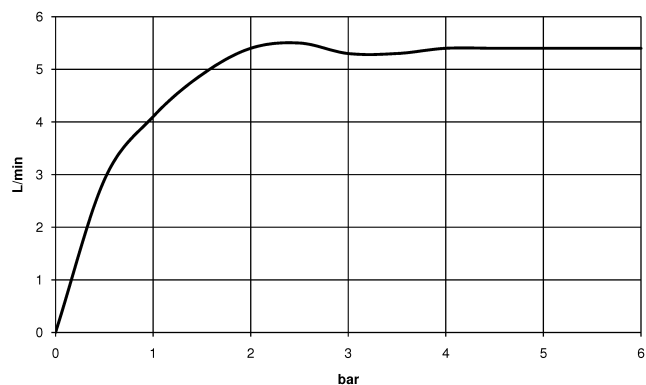

### Certificado


LGA\_38243.

WRAS\_2212021.

# META Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula - Platino cepillado

META

44 511 660  
Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

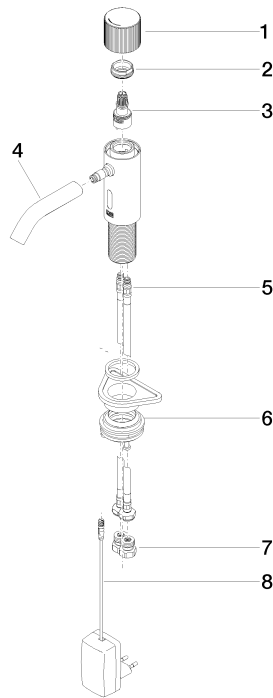

## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 20 66 124 00-06	manilla	1	10
2	09 24 04 562 90	tuerca	1	60
3	90 90 03 173 00 90	parte superior	1	2
4	90 11 06 206 00-06	caño	1	10
5	04 30 04 100 00 90	manguera	2	2
6	04 23 10 044 08 90	juego de fijación	1	2
7	90 24 03 314 00 90	juego de boquilla	2	2
8	90 10 01 251 00 90	unidad de alimentación	1	2