

IMO Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula
- Latón cepillado (Oro 23k)









IMO

44 515 670 Versión del producto de 1/6/2024



- Sensor infrarojos
- Saliente 130 mm
- Altura máxima del conjunto 135 mm
- Altura hasta el aireador 74 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caño rígido
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Aireador rectangular
- Adecuada para la desinfección térmica
- Apagado automático al alcanzar el tiempo preestablecido
- Control de temperatura directo en el grifo
- Funciona con pilas (pilas no incluidas)
- Requiere batería 1x CR-P2
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Baterías no incluidas

	Latón cepillado (Oro 23k)	44 515 670-28
	Cromo	44 515 670-00
	Platino cepillado	44 515 670-06
	Platino	44 515 670-08
	Light Gold cepillado	44 515 670-27
	Negro mate	44 515 670-33
	Cromo cepillado	44 515 670-93
	Dark Platinum cepillado	44 515 670-99

IMO Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula - Latón cepillado (Oro 23k)

IMO

44 515 670 Versión del producto de 1/6/2024
mm [inches]


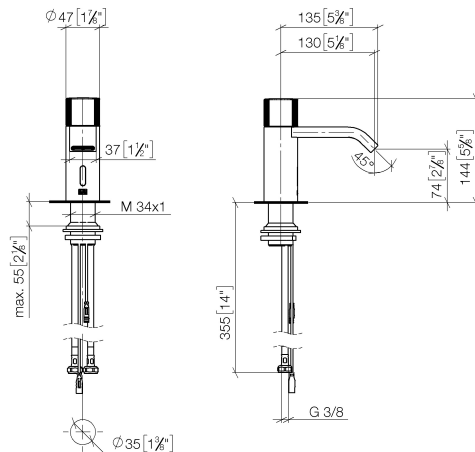


Diagrama de flujo

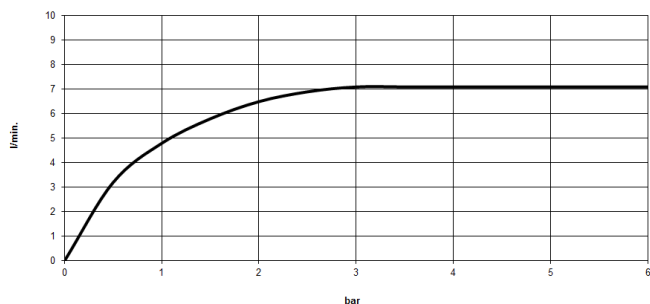

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula
- Latón cepillado (Oro 23k)

IMO

44 515 670 Versión del producto de 1/6/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_38


WRAS_2212

IMO Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula - Latón cepillado (Oro 23k)

IMO

44 515 670 Versión del producto de 1/6/2024

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

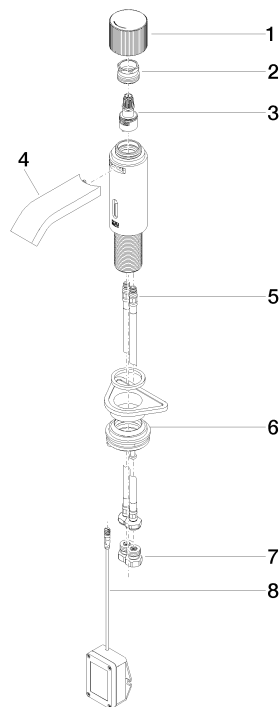

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 90 03 173 00 90	parte superior	1,00	2
6	04 23 10 044 08 90	juego de fijación	1,00	2
5	04 30 04 100 00 90	manguera	2,00	2
4	90 28 22 239 00-28	caño	1,00	20
7	90 24 03 314 00 90	juego de boquilla	2,00	2
1	90 20 66 122 00-28	manilla	1,00	20
8	90 10 01 250 00 90	alojamiento sin batería	1,00	2
2	09 24 04 565 90	tuerca	1,00	60