

Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

44 521 660



- Saliente 165 mm
- Sensor infrarojos
- Altura máxima del conjunto 310 mm
- Altura hasta el aireador 199 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caño rígido
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Aireador redondo
- Adecuada para la desinfección térmica
- Apagado automático al alcanzar el tiempo preestablecido
- Control de temperatura indirecto (bajo encimera)
- Caja de control incluida
- Rango de detección de sensor ajustable
- Funciona con batería o fuente de alimentación enchufable (baterías no incluidas)
- Se requieren 4 pilas AA (1,5 V)
- Sin plomo
- 1x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Baterías no incluidas

	Dark Chrome	44 521 660-19
	Cromo	44 521 660-00
	Platino cepillado	44 521 660-06
	Platino	44 521 660-08
	Oro claro	44 521 660-26
	Oro claro cepillado	44 521 660-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	44 521 660-28
	Negro mate	44 521 660-33
	Bronce cepillado	44 521 660-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	44 521 660-46
	Champagne (Oro 22k)	44 521 660-47
	Cromo cepillado	44 521 660-93
	Dark Platinum cepillado	44 521 660-99

Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

44 521 660

mm [inches]

1:5

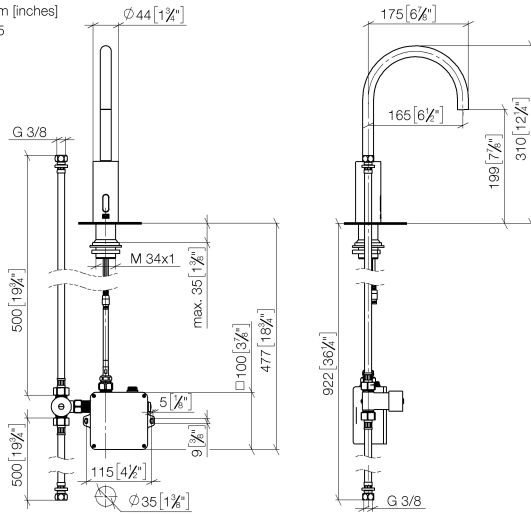


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula -
Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

44 521 660			
Certificados y sostenibilidad			
Belgaqua_23-210-2	LGA_38	WRAS_2211	GDV_0400

Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

44 521 660

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

