

# CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Cromo

CL.1

ST 010 201 0705



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio válvula lateral 35 mm
- Diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  | Cromo                         | ST 010 201 0705-00 |
|  | Platino cepillado             | ST 010 201 0705-06 |
|  | Dark Chrome                   | ST 010 201 0705-19 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | ST 010 201 0705-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)           | ST 010 201 0705-47 |
|  | Dark Platinum cepillado       | ST 010 201 0705-99 |

## Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

|  |    |               |  |    |               |
|--|----|---------------|--|----|---------------|
|  | 1x | 13 800 705-00 |  | 1x | 36 607 706-00 |
|  | 1x | 36 607 707-00 |  |    |               |



CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Cromo

CL.1

ST 010 201 0705



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio 37 mm
- Sin plomo
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                               |              |
|--|-------------------------------|--------------|
|  | Cromo                         | 13 800 705-0 |
|  | Platino cepillado             | 13 800 705-0 |
|  | Dark Chrome                   | 13 800 705-1 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 13 800 705-4 |
|  | Champagne (Oro 22k)           | 13 800 705-4 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 13 800 705-9 |

ST 010 201 0705

0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

Complementos recomendados



**Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90  
●Profundidad de montaje máx. 163 mm  
●Profundidad de montaje mín. 90 mm

ST 010 201 0705

mm [inches]


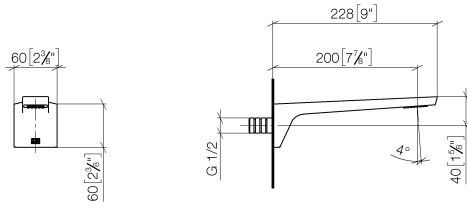


Diagrama de flujo

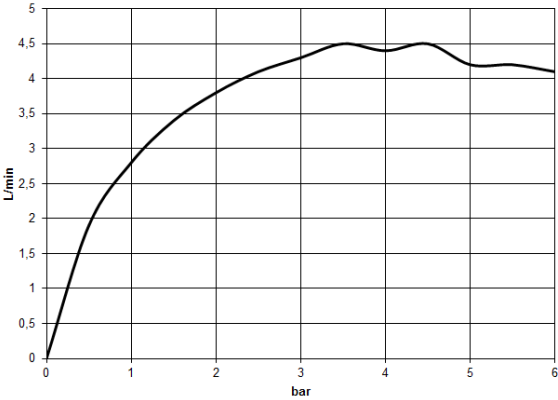


Certificado

IAPMO\_N-4      IAPMO\_8834      LGA\_28      IAPMO\_6      WRAS\_1512


IAPMO\_4976

Códigos y Estándares

|                                |           |            |  |
|--------------------------------|-----------|------------|--|
| ASME A112.18.1                 | cUPC      | DIN 4109   | EPA WaterSense   |
| ISO 3822                       | NSF372    | NSF61      | Scottish Water<br>Byelaws  |
| UK Water Supply<br>Regulations | Ü-Zeichen | WaterSense |  |



**Versión del producto de 3/9/2015**

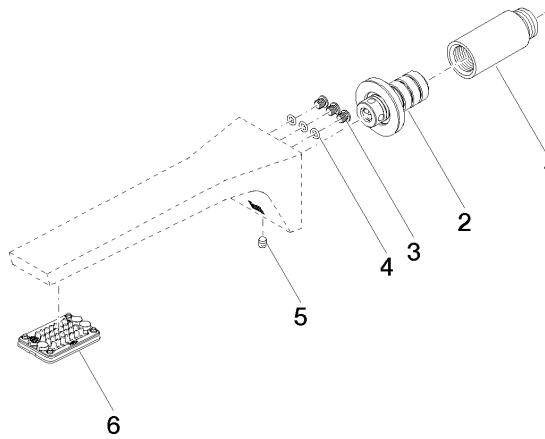

**Lista de piezas de recambios****Versión del producto de 3/9/2015**

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
|    | 09 24 03 081 10 90 | prolongación | 10                  | 2                |









CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Cromo

CL.1

ST 010 201 0705



- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo fría
- Montura con husillo ajustable y camisa

|  |                               |              |
|--|-------------------------------|--------------|
|  | Cromo                         | 36 607 706-0 |
|  | Platino cepillado             | 36 607 706-0 |
|  | Dark Chrome                   | 36 607 706-1 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 36 607 706-4 |
|  | Champagne (Oro 22k)           | 36 607 706-4 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 36 607 706-9 |

ST 010 201 0705

0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

Complementos necesarios



**Válvula empotrada 1/2" -** 35 607 970 90  
●Profundidad de montaje máx. 150 mm  
●Profundidad de montaje mín. 105 mm

CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Cromo

CL.1

ST 010 201 0705

mm [inches]



Certificado

|            |                 |           |        |        |
|------------|-----------------|-----------|--------|--------|
| IAPMO_4976 | DVGW_DW-6501DN0 | WRAS_2010 | LGA_29 | LGA_29 |
|------------|-----------------|-----------|--------|--------|


Códigos y Estándares

|                |                           |                                |           |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC                      | DIN 4109                       | EN 200    |
| ISO 3822       | Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations | Ü-Zeichen |

ST 010 201 0705

Versión del producto hasta 10/14/2020

**Versión del producto de 10/14/2020**

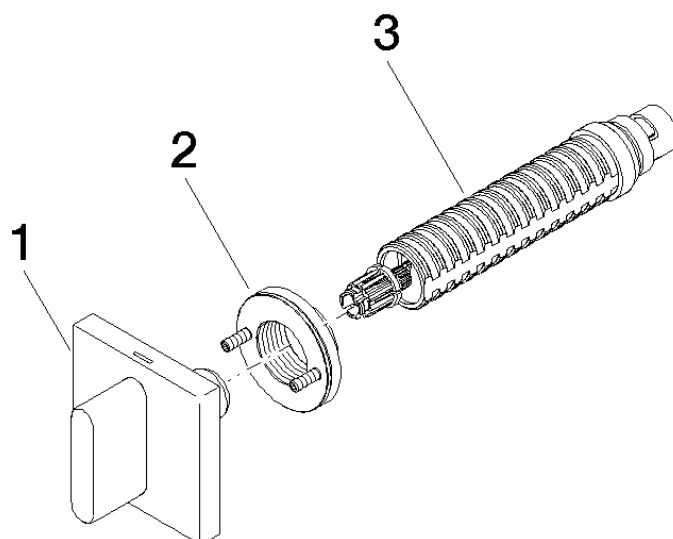

ST 010 201 0705

## Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 10/14/2020

**Versión del producto de 10/14/2020**

| N° | Número de artículo | Denominación     | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
|    | 90 20 70 051 02-00 | manilla ( cold ) | 3                   | 10               |







CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Cromo

CL.1

ST 010 201 0705



- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo caliente
- Montura con husillo ajustable y camisa

|  |                               |              |
|--|-------------------------------|--------------|
|  | Cromo                         | 36 607 707-0 |
|  | Platino cepillado             | 36 607 707-0 |
|  | Dark Chrome                   | 36 607 707-1 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 36 607 707-4 |
|  | Champagne (Oro 22k)           | 36 607 707-4 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 36 607 707-9 |

ST 010 201 0705

0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

Complementos necesarios




**Válvula empotrada 1/2" -** 35 607 970 90  
●Profundidad de montaje máx. 150 mm  
●Profundidad de montaje mín. 105 mm



ST 010 201 0705

mm [inches]



Certificado


|            |                 |           |        |        |
|------------|-----------------|-----------|--------|--------|
| IAPMO_4976 | DVGW_DW-6501DN0 | WRAS_2010 | LGA_29 | LGA_29 |
|------------|-----------------|-----------|--------|--------|

Códigos y Estándares

|                |                           |                                |           |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC                      | DIN 4109                       | EN 200    |
| ISO 3822       | Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations | Ü-Zeichen |

Versión del producto hasta 10/14/2020

**Versión del producto de 10/14/2020**

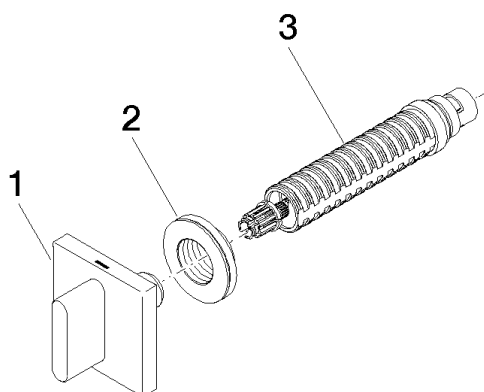

ST 010 201 0705

## Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 10/14/2020

**Versión del producto de 10/14/2020**

| N° | Número de artículo | Denominación    | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|
|    | 90 20 70 051 03-00 | manilla ( hot ) | 3                   | 10               |