


CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Dark Platinum cepillado

CL.1

ST 010 201 0705



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio válvula lateral 35 mm
- Diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum cepillado	ST 010 201 0705-99
	Cromo	ST 010 201 0705-00
	Platino cepillado	ST 010 201 0705-06
	Dark Chrome	ST 010 201 0705-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	ST 010 201 0705-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 010 201 0705-47

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

1x 13 800 705-99



1x 36 607 706-99



1x 36 607 707-99



CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Dark Platinum cepillado

CL.1

ST 010 201 0705



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio 37 mm
- Sin plomo
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum cepillado	13 800 705-9
	Cromo	13 800 705-0
	Platino cepillado	13 800 705-0
	Dark Chrome	13 800 705-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 800 705-4
	Champagne (Oro 22k)	13 800 705-4

ST 010 201 0705

9  
—  
0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—


Complementos recomendados




**Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90  
●Profundidad de montaje máx. 163 mm  
●Profundidad de montaje mín. 90 mm

ST 010 201 0705

mm [inches]

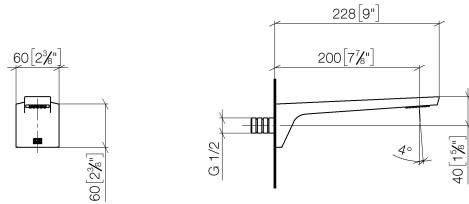

### Diagrama de flujo

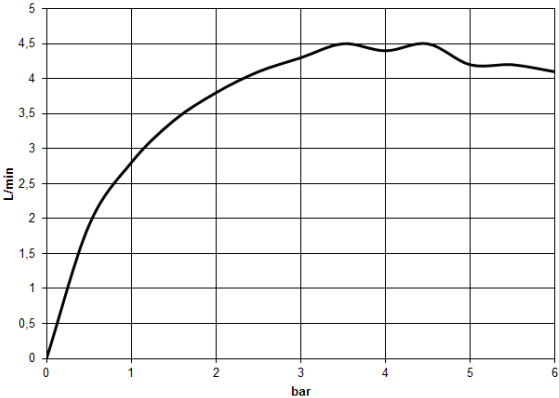

### Certificado

IAPMO\_4976

IAPMO\_N-4


IAPMO\_8834

LGA\_28

IAPMO\_6


WRAS\_1512

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	



**Versión del producto de 3/9/2015**

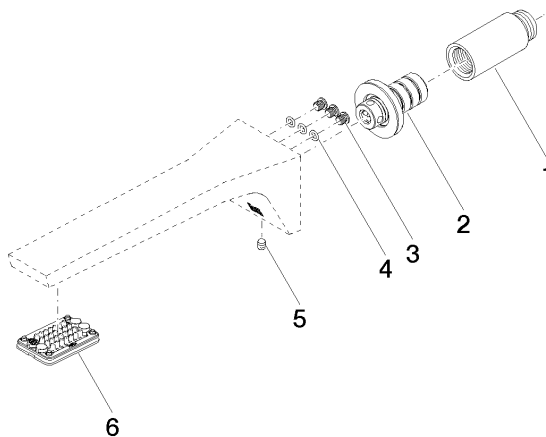

ST 010 201 0705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2015

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 24 03 081 10 90	prolongación	10	2







CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Dark Platinum cepillado

CL.1

ST 010 201 0705



- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo fría
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Dark Platinum cepillado	36 607 706-9
	Cromo	36 607 706-0
	Platino cepillado	36 607 706-0
	Dark Chrome	36 607 706-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 607 706-4
	Champagne (Oro 22k)	36 607 706-4

ST 010 201 0705

9  
—  
0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—

Complementos necesarios



**Válvula empotrada 1/2" -** 35 607 970 90  
●Profundidad de montaje máx. 150 mm  
●Profundidad de montaje mín. 105 mm

ST 010 201 0705

mm [inches]



Certificado

IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
------------	-----------------	-----------	--------	--------


Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

ST 010 201 0705

Versión del producto hasta 10/14/2020

**Versión del producto de 10/14/2020**

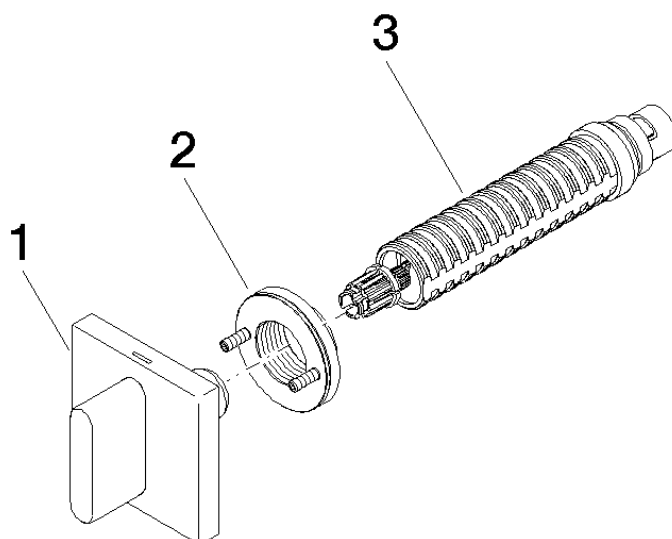

ST 010 201 0705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 10/14/2020

Versión del producto de 10/14/2020

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 02-99	manilla ( cold )	3	30







CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Dark Platinum cepillado

CL.1

ST 010 201 0705



- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo caliente
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Dark Platinum cepillado	36 607 707-9
	Cromo	36 607 707-0
	Platino cepillado	36 607 707-0
	Dark Chrome	36 607 707-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 607 707-4
	Champagne (Oro 22k)	36 607 707-4

ST 010 201 0705

9  
—  
0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—


Complementos necesarios



**Válvula empotrada 1/2" -** 35 607 970 90  
●Profundidad de montaje máx. 150 mm  
●Profundidad de montaje mín. 105 mm

ST 010 201 0705

mm [inches]



Certificado


IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
------------	-----------------	-----------	--------	--------

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Versión del producto hasta 10/14/2020

**Versión del producto de 10/14/2020**

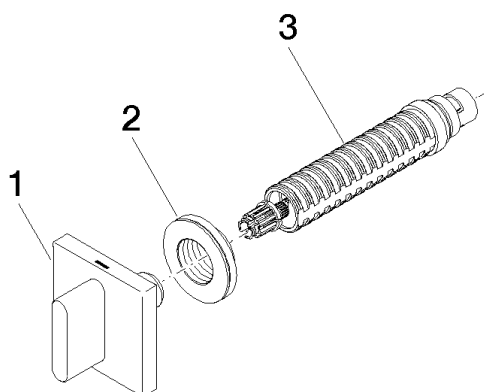

ST 010 201 0705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 10/14/2020

**Versión del producto de 10/14/2020**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 03-99	manilla ( hot )	3	30