

13 800 710



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura


### Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm

13 800 710

mm [inches]

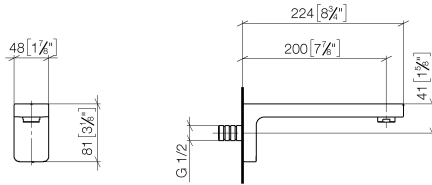

**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



LULU Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

LULU

13 800 710


Certificado

WRAS\_1906

LGA\_29

13 800 710

**Versión del producto de 3/13/2017**

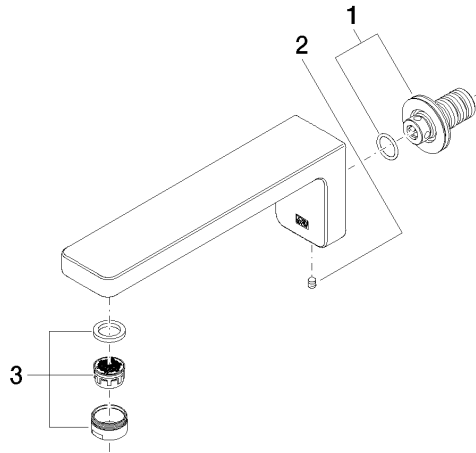



## LULU Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

LULU

13 800 710

### Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/13/2017

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 24 03 108 00 90	juego de boquilla	3	2