



IMO Caño de salida de bañera para montaje a pared - Dark Platinum cepillado

IMO

13 801 670



- Saliente 200 mm
- Chorro normal rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 25,1 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Dark Platinum cepillado	13 801 670-99
	Cromo	13 801 670-00
	Platino cepillado	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold cepillado	13 801 670-27
	Negro mate	13 801 670-33
	Cromo cepillado	13 801 670-93

Complementos recomendados



Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

13 801 670

mm [inches]

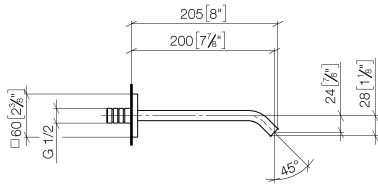


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



IMO Caño de salida de bañera para montaje a pared - Dark Platinum cepillado

IMO

13 801 670

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2005

13 801 670

