

TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Platino

TARA

13 801 892 Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 200 mm
- Chorro normal redondo
- Roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 29 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Platino	13 801 892-08
	Cromo	13 801 892-00
	Platino cepillado	13 801 892-06
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Light Gold cepillado	13 801 892-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 801 892-28
	Negro mate	13 801 892-33
	Dark Brass cepillado	13 801 892-39
	Bronce cepillado	13 801 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 801 892-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 892-47
	Cromo cepillado	13 801 892-93
	Dark Platinum cepillado	13 801 892-99

Complementos recomendados




- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
 - Profundidad de montaje mín. 90 mm

mm [inches]



Diagrama de flujo

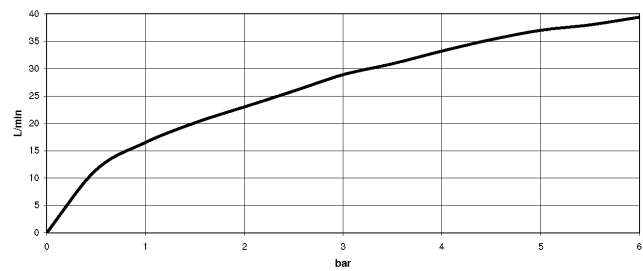

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	




TARA Caño de salida de bañera para montaje a pared - Platino

TARA

13 801 892 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_18	IAPMO_4976	WRAS_240602
--------	------------	-------------

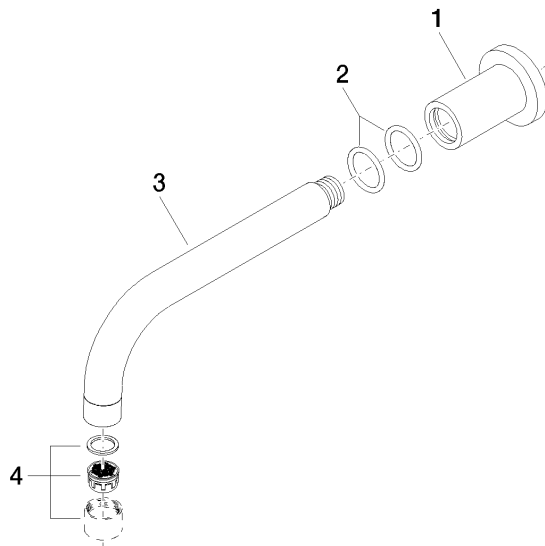

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	04 28 22 198 20-08	caño	1,00	40
4	90 23 01 024 00-08	mezclador de aire	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
1	09 27 89 009-08	roseta	1,00	40
2	90 14 10 025 00 90	sello	2,00	2