



17 500 671 Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 105 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 126 mm
- Altura hasta el aireador 66 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Roseta Ø 50 mm
- Caudal máx. 4,6 l/min
- Sin plomo

Platino cepillado	17 500 671-06
Cromo	17 500 671-00
Dark Chrome	17 500 671-19
Light Gold cepillado	17 500 671-27
Negro mate	17 500 671-33
Cromo cepillado	17 500 671-93
Dark Platinum cepillado	17 500 671-99



17 500 671 Versión del producto de 1/4/2024

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



IMO

17 500 671 Versión del producto de 1/4/2024


Certificados y sostenibilidad

LGA_38



17 500 671 Versión del producto de 1/4/2024

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo

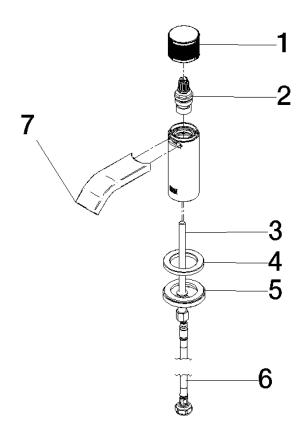

Lista de piezas de recambios

	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 90 03 135 00 90	parte superior	1,00	2
5	04 30 11 038 00 90	juego de fijación	1,00	2
4	09 27 66 006-06	roseta	1,00	10
6	04 30 04 100 00 90	manguera	1,00	2
1	09 20 66 012-06	manilla	1,00	10
3	09 31 11 012 90	varilla	1,00	2
7	90 28 22 402 00-06	caño	1,00	10
	5 4 6 1 3	2 90 90 03 135 00 90 5 04 30 11 038 00 90 4 09 27 66 006-06 6 04 30 04 100 00 90	2 90 90 03 135 00 90 parte superior 5 04 30 11 038 00 90 juego de fijación 4 09 27 66 006-06 roseta 6 04 30 04 100 00 90 manguera 1 09 20 66 012-06 manilla 3 09 31 11 012 90 varilla	g montaje 2 90 90 03 135 00 90 parte superior 1,00 5 04 30 11 038 00 90 juego de fijación 1,00 4 09 27 66 006-06 roseta 1,00 6 04 30 04 100 00 90 manguera 1,00 1 09 20 66 012-06 manilla 1,00 3 09 31 11 012 90 varilla 1,00