



- Saliente 145 mm
 - Caño de salida fijo, de temperatura Exenta
 - Chorro laminar
 - Altura máxima del conjunto 249 mm
 - Altura hasta el regulador de chorro laminar 184 mm
 - Diámetro del orificio 35 mm
 - Proporciona agua caliente filtrada hasta a 93 °C
 - Proporciona agua fría filtrada
 - Caudal máx. 2 l/min con 3 bares de presión hidráulica
 - Unidad de control lista para su conexión para montaje de pared (137mm x 159mm x 60mm)
 - Electroválvula electrónica
 - Fuente de alimentación de enchufe 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. un set específico para cada país
 - Sin plomo
 - Manguito de salida no desmontable.
 - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Es necesaria una presión hidráulica mínima de 3 bares para un funcionamiento perfecto de HOT & COLD WATER DISPENSER en combinación con un tanque de agua caliente y un filtro.**
- Además, la instalación debe realizarse sobre un fregadero de cocina.**
- Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada 6 meses. Tenga en cuenta todas las indicaciones de las instrucciones de montaje.**
- Encontrará indicaciones de planificación detalladas y datos técnicos en www.dornbracht.com/professional**
- No compatible con filtración por ósmosis inversa.**

Es necesaria una presión hidráulica mínima de 3 bares para un funcionamiento perfecto de HOT & COLD WATER DISPENSER en combinación con un tanque de agua caliente y un filtro.

Además, la instalación debe realizarse sobre un fregadero de cocina.

Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada 6 meses. Tenga en cuenta todas las indicaciones de las instrucciones de montaje.

Encontrará indicaciones de planificación detalladas y datos técnicos en www.dornbracht.com/professional

No compatible con filtración por ósmosis inversa.

	Latón (Oro 23k)	17 861 625-09
	Cromo	17 861 625-00
	Platino cepillado	17 861 625-06
	Platino	17 861 625-08
	Dark Chrome	17 861 625-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	17 861 625-28
	Negro mate	17 861 625-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	17 861 625-46
	Champagne (Oro 22k)	17 861 625-47
	Cromo cepillado	17 861 625-93
	Dark Platinum cepillado	17 861 625-99

Complementos necesarios



Tanque de agua caliente incl. filtro 12 892 970 90

-

Complementos necesarios



Tanque de agua caliente incl. filtro 12 892 970 90

-

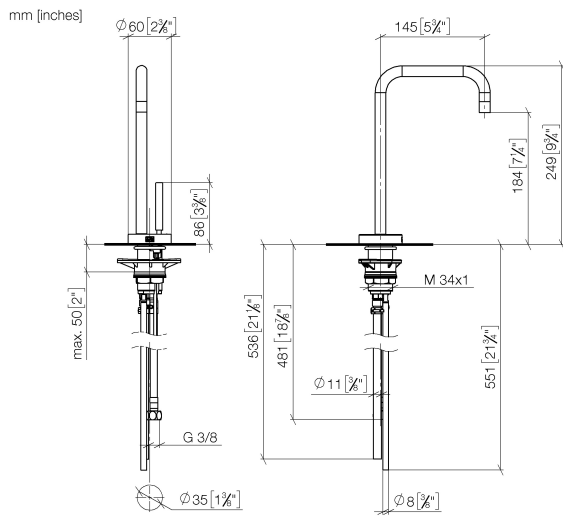


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

Executive Order
no. 1007

NSF372

NSF61



META SQUARE HOT & COLD WATER DISPENSER - Latón (Oro 23k)

META SQUARE

17 861 625 Versión del producto de 28/5/2022

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_N-4

GDV_0400

IAPMO_6

IAPMO_4976 (

