

17 861 790



- Saliente 142 mm
  - Caño de salida fijo, de temperatura Exenta
  - Chorro laminar
  - Altura máxima del conjunto 248 mm
  - Altura hasta el regulador de chorro laminar 226 mm
  - Diámetro del orificio 35 mm
  - Proporciona agua caliente filtrada hasta a 93 °C
  - Proporciona agua fría filtrada
  - Caudal máx. 2 l/min con 3 bares de presión hidráulica
  - Unidad de control lista para su conexión para montaje de pared (137mm x 159mm x 60mm)
  - Electroválvula electrónica
  - Fuente de alimentación de enchufe 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. un set específico para cada país
  - Sin plomo
  - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Es necesaria una presión hidráulica mínima de 3 bares para un funcionamiento perfecto de HOT & COLD WATER DISPENSER en combinación con un tanque de agua caliente y un filtro. Además, la instalación debe realizarse sobre un fregadero de cocina. Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada 6 meses. Tenga en cuenta todas las indicaciones de las instrucciones de montaje. Encontrará indicaciones de planificación detalladas y datos técnicos en [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)**

Es necesaria una presión hidráulica mínima de 3 bares para un funcionamiento perfecto de HOT & COLD WATER DISPENSER en combinación con un tanque de agua caliente y un filtro.

Además, la instalación debe realizarse sobre un fregadero de cocina.

Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada 6 meses. Tenga en cuenta todas las indicaciones de las instrucciones de montaje.

Encontrará indicaciones de planificación detalladas y datos técnicos en [www.dornbracht.com/professional](http://www.dornbracht.com/professional)

	Dark Platinum cepillado	17 861 790-99
	Cromo	17 861 790-00
	Platino cepillado	17 861 790-06
	Platino	17 861 790-08
	Dark Chrome	17 861 790-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	17 861 790-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	17 861 790-46
	Champagne (Oro 22k)	17 861 790-47
	Cromo cepillado	17 861 790-93


### Complementos necesarios




Tanque de agua caliente incl. filtro 12 892 970 90

17 861 790

mm [inches]

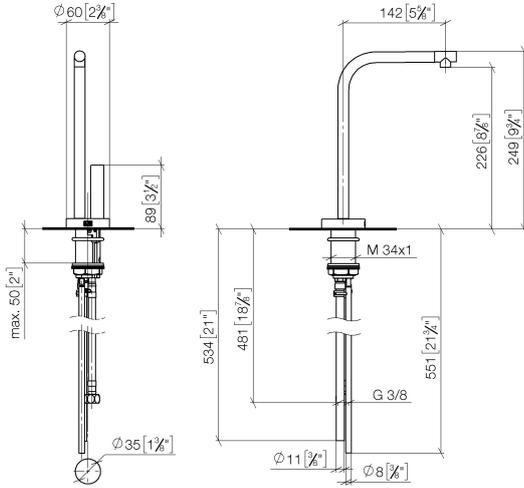

**Diagrama de flujo**

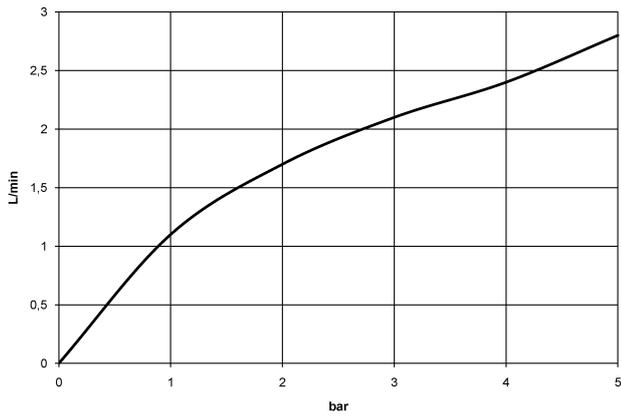

**Códigos y Estándares**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



ELIO HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Platinum cepillado

ELIO

17 861 790

Certificado

IAPMO\_4976

IAPMO\_N-4

LGA\_28


IAPMO\_6

17 861 790

Versión del producto de 3/9/2016 a 5/27/2021

Versión del producto de 5/27/2021 a 5/28/2022

**Versión del producto de 5/28/2022**

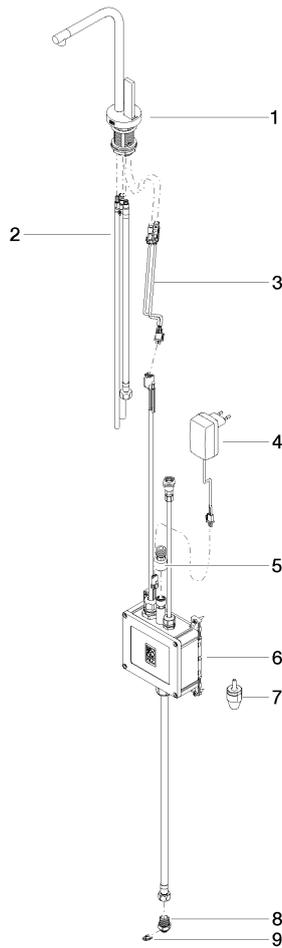



## ELIO HOT & COLD WATER DISPENSER - Dark Platinum cepillado

ELIO

17 861 790

### Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2016 a 5/27/2021

Versión del producto de 5/27/2021 a 5/28/2022

### Versión del producto de 5/28/2022

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 17 85 100 04-99	grifería	9	30