





Válvula lateral cierre a la derecha caliente - Platino cepillado

SERIES SPECIFIC

20 004 715 Versión del producto de 1/6/2015



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo caliente

	Platino cepillado	20 004 715-06
	Cromo	20 004 715-00
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 004 715-46
	Champagne (Oro 22k)	20 004 715-47
	Dark Platinum cepillado	20 004 715-99

20 004 715 Versión del producto de 1/6/2015

mm [inches]


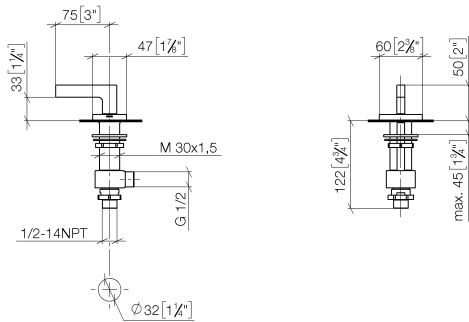


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Ü-Zeichen	

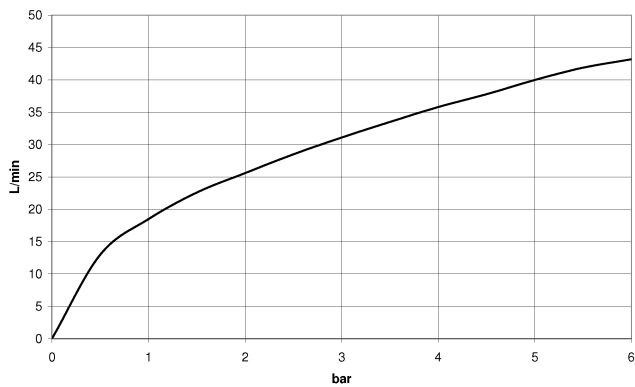

Válvula lateral cierre a la derecha caliente - Platino cepillado

SERIES SPECIFIC


20 004 715 Versión del producto de 1/6/2015

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
-----------	--------	------------	---------

20 004 715 Versión del producto de 1/6/2015

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

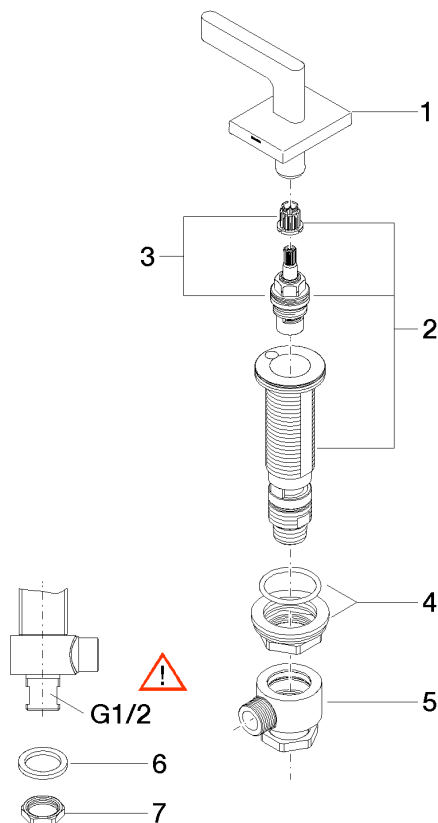

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
4	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1,00	2
1	90 20 70 057 02-06	manilla (hot)	1,00	10
3	90 90 03 153 00 90	parte superior	1,00	2
2	04 17 11 058 53 90	pieza lateral	1,00	2
7	09 23 10 012 90	tuerca	1,00	2
6	09 30 11 059 90	disco	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	distribuidor	1,00	2