

TARA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Dark Chrome

TARA

25 943 882



- Saliente 220 mm
 - Caño giratorio 180°
 - Caño de salida: Aireador redondo
 - Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
 - Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
 - Inversor giratorio Bañera/Ducha
 - Altura total 920 mm
 - Altura tubos verticales 628 mm
 - Altura hasta el aireador 765 mm
 - Rosetas corredizas Ø 90 mm
 - Calibración 150 mm
 - Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
 - Soporte de ducha deslizante en el tubo vertical derecho
 - Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Protección contra reflujo.**

Protección contra reflujo.

	Dark Chrome	25 943 882-19
	Cromo	25 943 882-00
	Platino cepillado	25 943 882-06
	Platino	25 943 882-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	25 943 882-28
	Negro mate	25 943 882-33
	Dark Brass cepillado	25 943 882-39
	Bronce cepillado	25 943 882-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	25 943 882-46
	Champagne (Oro 22k)	25 943 882-47
	Cromo cepillado	25 943 882-93
	Dark Platinum cepillado	25 943 882-99

Complementos necesarios



- Fijación al suelo empotrada -** 35 944 970 90
- Profundidad de montaje máx. 160 mm
 - Profundidad de montaje mín. 80 mm

TARA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Dark Chrome

TARA

25 943 882
mm [inches]

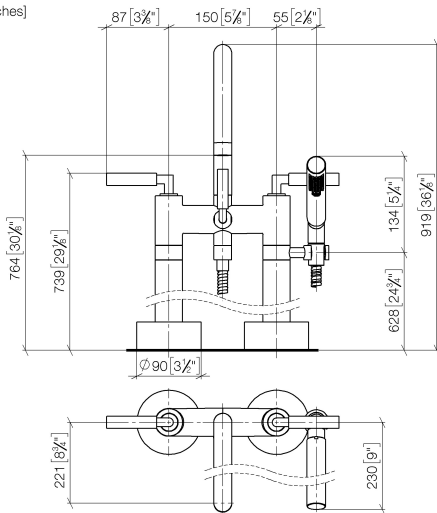


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Dark Chrome

TARA

25 943 882

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976	WRAS_2212	LGA_18
------------	-----------	--------

TARA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Dark Chrome

TARA

25 943 882

