

TARA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Dark Chrome

TARA

25 943 892



- Saliente 220 mm
- Caño giratorio 180°
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Caño de salida: Aireador redondo
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- Altura total 920 mm
- Altura tubos verticales 628 mm
- Altura hasta el aireador 765 mm
- Rosetas corredizas Ø 90 mm
- Calibración 150 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha deslizante en el tubo vertical derecho
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

Protección contra reflujo.

	Dark Chrome	25 943 892-19
	Cromo	25 943 892-00
	Platino cepillado	25 943 892-06
	Platino	25 943 892-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	25 943 892-28
	Negro mate	25 943 892-33
	Dark Brass cepillado	25 943 892-39
	Bronce cepillado	25 943 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	25 943 892-46
	Champagne (Oro 22k)	25 943 892-47
	Cromo cepillado	25 943 892-93
	Dark Platinum cepillado	25 943 892-99

Complementos necesarios



- Fijación al suelo empotrada -** 35 944 970 90
- Profundidad de montaje máx. 160 mm
 - Profundidad de montaje mín. 80 mm

TARA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Dark Chrome

TARA

25 943 892
mm [inches]


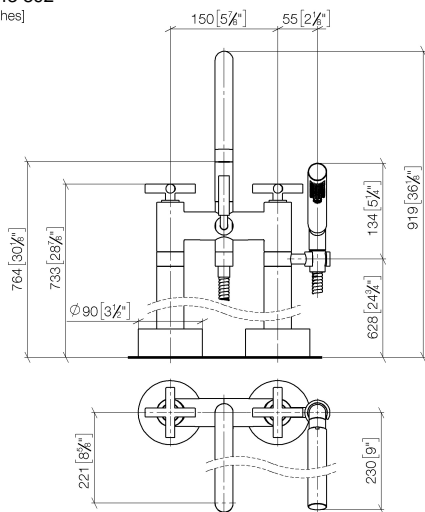


Diagrama de flujo

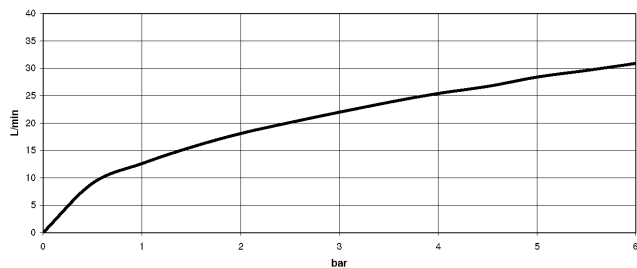

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Dark Chrome

TARA

25 943 892

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976	WRAS_2212	LGA_18
------------	-----------	--------

TARA Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano - Dark Chrome

TARA

25 943 892

