

MEM Bateria de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Dark Chrome

MEM

27 532 782



- Saliente 220 mm
- Caño de salida: Chorro normal rectangular
- Caudal máx. 27,3 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 300 mm
- Altura hasta el aireador 170 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para el caño de salida 60 x 60mm
- Roseta para juego de ducha de mano 60 x 60mm
- Roseta para válvula lateral 60 x 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado

Protección contra reflujo.

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Dark Chrome | 27 532 782-19 |
| | Cromo | 27 532 782-00 |
| | Platino cepillado | 27 532 782-06 |
| | Platino | 27 532 782-08 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 27 532 782-28 |
| | Dark Brass cepillado | 27 532 782-39 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 27 532 782-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 27 532 782-47 |
| | Dark Platinum cepillado | 27 532 782-99 |

Complementos recomendados



Sistema de montaje Perfecto - 12 614 970 90

Complementos recomendados



Rosetas decorativas para Perfecto 12 801 970-19
- Dark Chrome
• 1 Par

MEM Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Dark Chrome

MEM


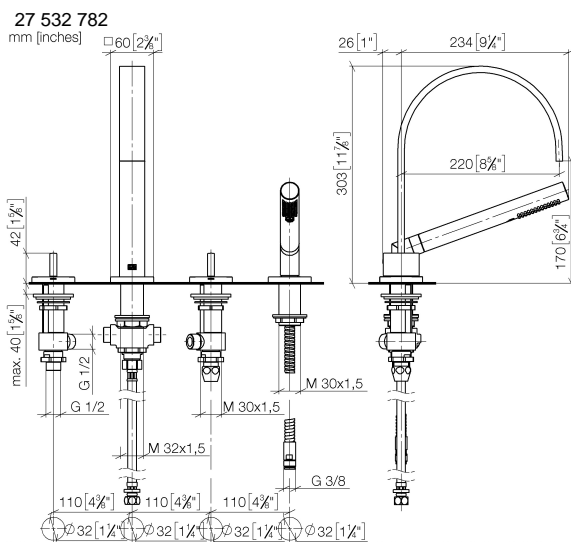


Diagrama de flujo

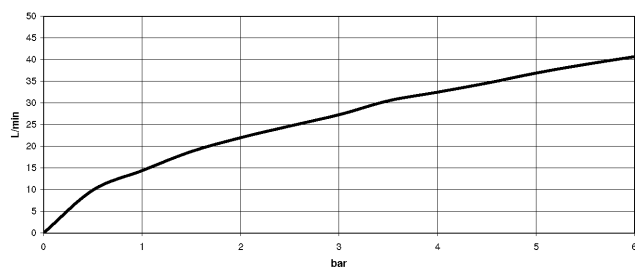

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Bateria de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Dark Chrome

MEM

27 532 782

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2306

IAPMO_4976

LGA_9

MEM Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera - Dark Chrome

MEM

27 532 782

