

27 803 845 Versión del producto de 1/4/2024



- Ajustable en tres o bien cinco posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Salida ducha de 3/8"
- Con sistema antical

Datos técnicos:

- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 78mm
- Codo de conexión a pared de 1/2"

Notas:

Protección contra reflujo.

	Cromo	27 803 845-00 0010
	Cromo	27 803 845-00
	Platino cepillado	27 803 845-06
	Platino cepillado	27 803 845-06 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19 0010
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Light Gold cepillado	27 803 845-27 0010
	Light Gold cepillado	27 803 845-27
	Negro mate	27 803 845-33 0010
	Negro mate	27 803 845-33
	Cromo cepillado	27 803 845-93
	Cromo cepillado	27 803 845-93 0010
	Dark Platinum cepillado	27 803 845-99
	Dark Platinum cepillado	27 803 845-99 0010

Complementos recomendados




Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje máx. 163 mm
- Profundidad de montaje mín. 90 mm

mm [inches]

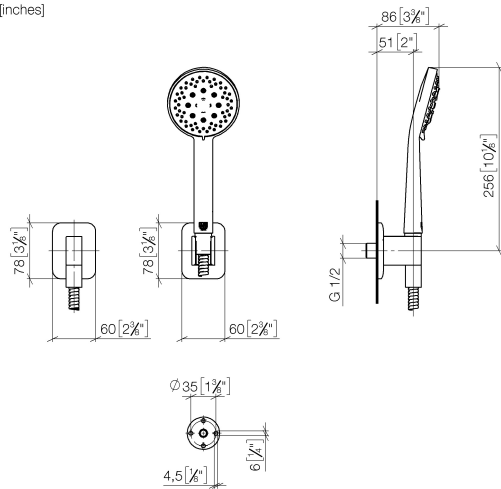

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Certificados y sostenibilidad

LGA_29

IAPMO_4976

