



- Ajustable en tres o bien cinco posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Cabezal rociador Ø 130 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

	Cromo	28 016 979-00
	Cromo	28 016 979-00 0010
	Platino cepillado	28 016 979-06 0010
	Platino cepillado	28 016 979-06
	Platino	28 016 979-08 0010
	Platino	28 016 979-08
	Dark Chrome	28 016 979-19
	Dark Chrome	28 016 979-19 0010
	Oro claro	28 016 979-26
	Oro claro	28 016 979-26 0010
	Oro claro cepillado	28 016 979-27
	Oro claro cepillado	28 016 979-27 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 016 979-28
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 016 979-28 0010
	Negro mate	28 016 979-33
	Negro mate	28 016 979-33 0010
	Bronce cepillado	28 016 979-42 0010
	Bronce cepillado	28 016 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 016 979-46
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 016 979-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 016 979-47
	Champagne (Oro 22k)	28 016 979-47 0010
	Cromo cepillado	28 016 979-93
	Cromo cepillado	28 016 979-93 0010
	Dark Platinum cepillado	28 016 979-99
	Dark Platinum cepillado	28 016 979-99 0010



Ducha de mano - Cromo

GENÉRICOS

28 016 979 Versión del producto de 1/4/2024

mm [inches]

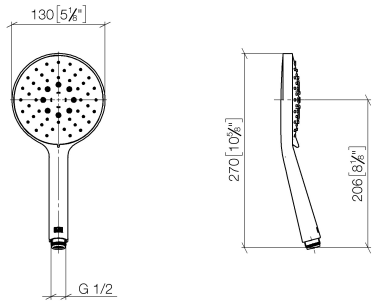


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1112	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		




Ducha de mano - Cromo

GENÉRICOS

28 016 979 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

DVGW_DW- 6517DN0	LGA_29	WRAS_2009
---------------------	--------	-----------

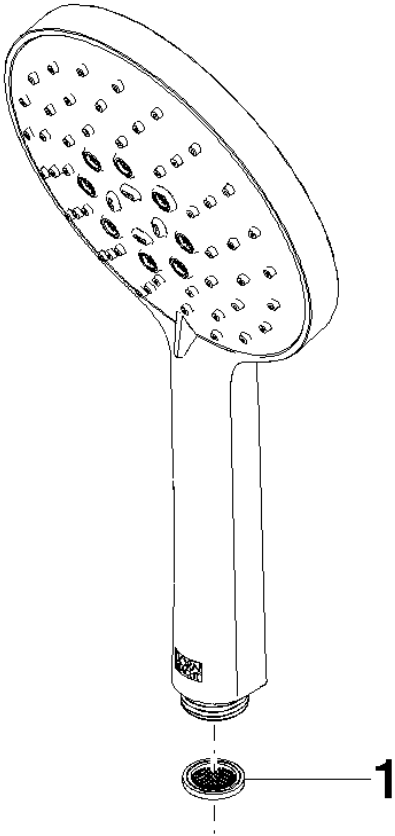

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 23 01 039 90	tamiz	1,00	2