

28 019 979



- COMPACT RAIN, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)

 Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Protección contra reflujo.

Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Platino cepillado	28 019 979-06 0010
33	Cromo	28 019 979-00 0010
	Platino	28 019 979-08 0010
	Dark Chrome	28 019 979-19 0010
	Oro claro	28 019 979-26 0010
	Oro claro	28 019 979-26
	Oro claro cepillado	28 019 979-27 0010
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 019 979-28 0010
	Negro mate	28 019 979-33 0010
	Bronce cepillado	28 019 979-42 0010
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 019 979-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 019 979-47 0010
	Cromo cepillado	28 019 979-93 0010
	Dark Platinum cepillado	28 019 979-99 0010



28 019 979

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



IMO

28 019 979

Certificado


LGA_29



28 019 979

Versión del producto de 4/1/2024

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo

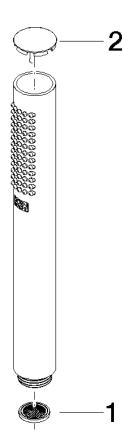





28 019 979

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 23 01 039 90	tamiz	2	2