





28 508 710



- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres posiciones: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcahafa de ducha Ø 92mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"
- Función de: 5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino cepillado	28 508 710-06 0010
	Cromo	28 508 710-00 0010
	Cromo	28 508 710-00
	Platino cepillado	28 508 710-06

28 508 710

mm [inches]


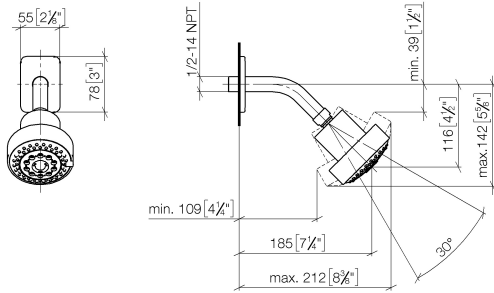


Diagrama de flujo

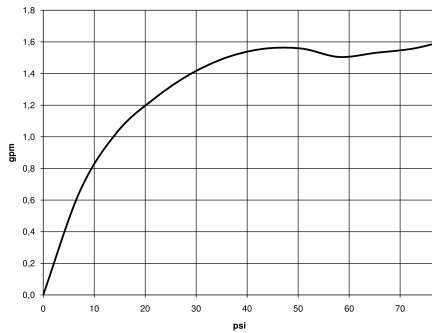

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EPA WaterSense

ISO 3822

Ü-Zeichen

WaterSense





LULU Ducha fija FlowReduce - Platino cepillado

LULU

28 508 710

Certificado

IAPMO_4976

IAPMO_11


LGA_38

28 508 710

Versión del producto hasta 5/15/2020

Versión del producto de 5/15/2020

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

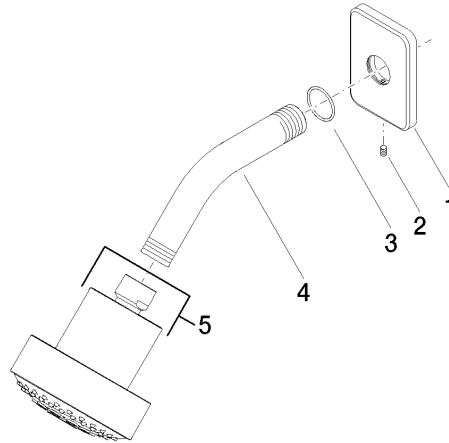



LULU Ducha fija FlowReduce - Platino cepillado

LULU

28 508 710

Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 5/15/2020

Versión del producto de 5/15/2020

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 27 71 004-06	roseta	5	10