

Inversor de dos vías para borde de bañera - Cromo

SERIES SPECIFIC

29 140 670 Versión del producto de 30/6/2015



- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica


	Cromo	29 140 670-00
	Platino cepillado	29 140 670-06
	Platino	29 140 670-08
	Dark Chrome	29 140 670-19
	Light Gold cepillado	29 140 670-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	29 140 670-28
	Negro mate	29 140 670-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	29 140 670-46
	Champagne (Oro 22k)	29 140 670-47
	Cromo cepillado	29 140 670-93
	Dark Platinum cepillado	29 140 670-99

29 140 670 Versión del producto de 30/6/2015

mm [inches]



Diagrama de flujo

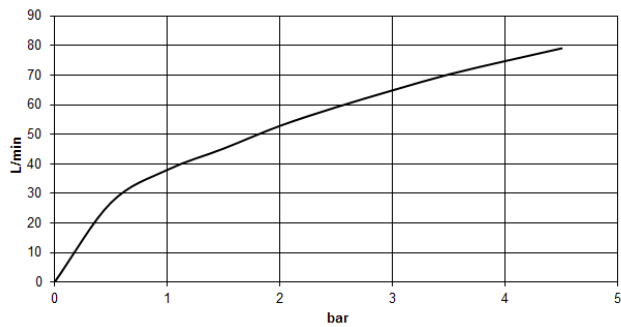

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Inversor de dos vías para borde de bañera - Cromo


SERIES SPECIFIC

29 140 670 Versión del producto de 30/6/2015

Certificados y sostenibilidad

WRAS_1911	LGA_29	IAPMO_4976
-----------	--------	------------

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
 Platino cepillado

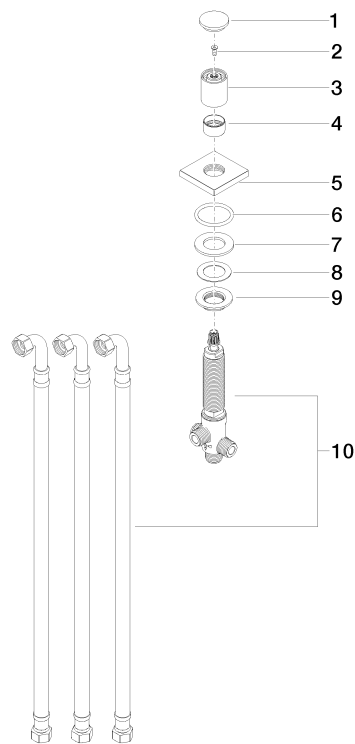

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
9	09 23 10 004 90	tuerca	1,00	2
3	09 20 71 002-00	manilla	1,00	10
10	90 17 09 051 00 90	inversor	1,00	2
4	09 16 01 012-00	anillo	1,00	10
8	09 14 40 002 90	sello	1,00	2
1	09 20 71 003-00	manilla	1,00	10
2	90 30 30 014 00 90	tornillo	1,00	2
5	09 27 67 006-00	roseta	1,00	10
7	09 14 05 014 90	sello	1,00	2
6	90 14 10 043 00 90	sello	1,00	2