

30 010 809



- Saliente 151 mm
- Caño rígido
- Adaptador con RM 3/4"
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne cepillado (Oro 22k)	30 010 809-46
	Cromo	30 010 809-00
	Platino cepillado	30 010 809-06
	Platino	30 010 809-08
	Dark Chrome	30 010 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	30 010 809-28
	Bronce cepillado	30 010 809-42
	Champagne (Oro 22k)	30 010 809-47
	Dark Platinum cepillado	30 010 809-99


**Complementos recomendados**



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
  - Profundidad de montaje máx. 163 mm

30 010 809

mm [inches]

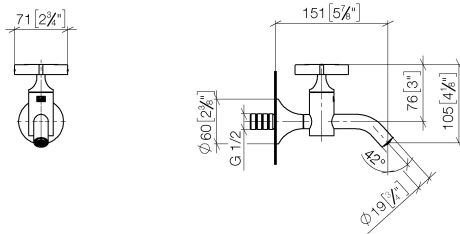

**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Válvula de pared Agua fría sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

---

VAIA


30 010 809

Certificado

---

WRAS\_240102

LGA\_18

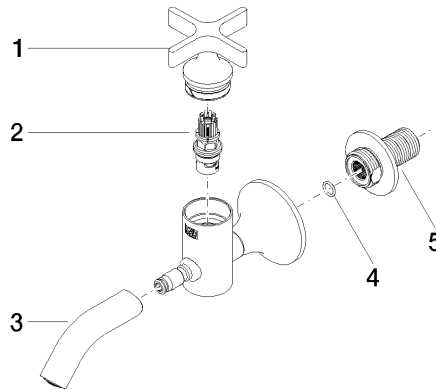



VAIA Válvula de pared Agua fría sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

VAIA

30 010 809

**Lista de piezas de recambios**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 66 025 00-46	manilla	5	30