

30 805 875



- Saliente 500 mm
- Caño de salida giratorio
- Chorro laminar
- Sólo agua fría
- Caudal máx. 5,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Profundidad de montaje mín. 125 mm
- Profundidad de montaje máx. 80 mm
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Latón cepillado (Oro 23k)	30 805 875-28
	Cromo	30 805 875-00
	Platino cepillado	30 805 875-06
	Platino	30 805 875-08
	Latón (Oro 23k)	30 805 875-09
	Dark Chrome	30 805 875-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	30 805 875-46
	Champagne (Oro 22k)	30 805 875-47
	Cromo cepillado	30 805 875-93
	Dark Platinum cepillado	30 805 875-99

Complementos necesarios



- POT FILLER Ángulo de pared empotrado -** 35 087 970 90
- Profundidad de montaje máx. 125 mm
 - Profundidad de montaje mín. 80 mm

30 805 875


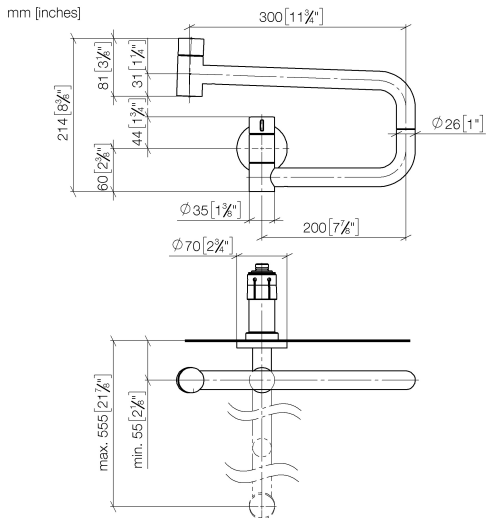


Diagrama de flujo

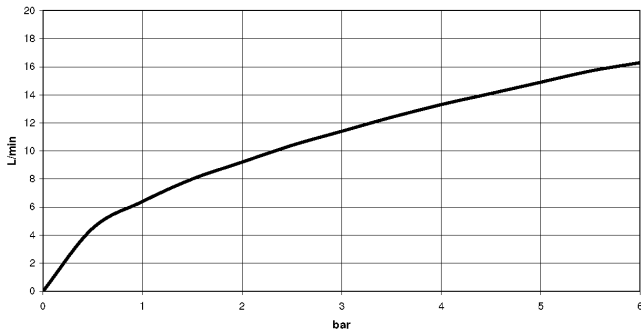

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



TARA ULTRA POT FILLER Válvula de agua fría - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA ULTRA


30 805 875

Certificado

IAPMO_N-4

IAPMO_6

LGA_29

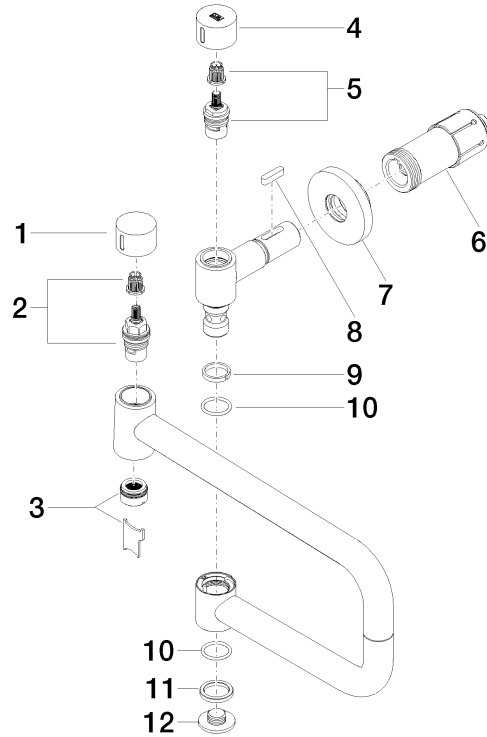



30 805 875

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 20 62 025-28	manilla	13	20