

31 151 892



- Saliente 365-545 mm
- Caño de salida giratorio
- Chorro laminar
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,3 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino cepillado	31 151 892-06
	Cromo	31 151 892-00
	Platino	31 151 892-08
	Latón (Oro 23k)	31 151 892-09
	Dark Chrome	31 151 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	31 151 892-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	31 151 892-46
	Champagne (Oro 22k)	31 151 892-47
	Cromo cepillado	31 151 892-93
	Dark Platinum cepillado	31 151 892-99

31 151 892

mm [inches]


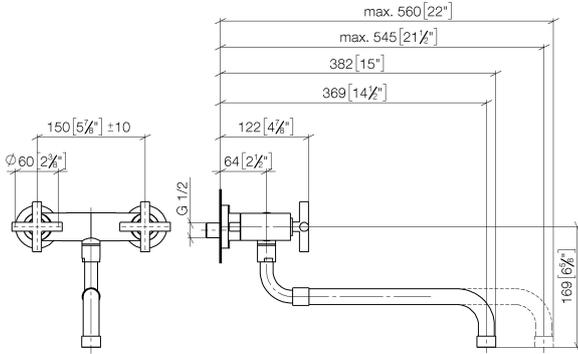


Diagrama de flujo

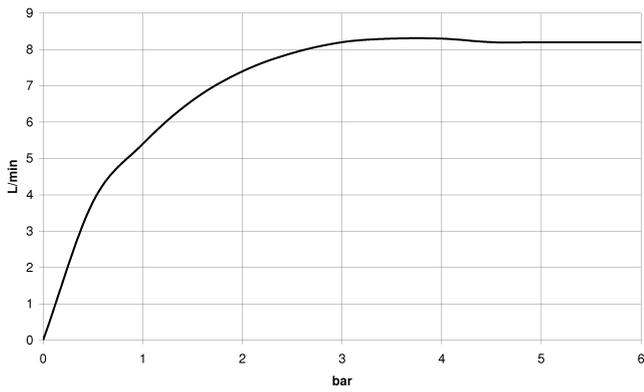

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Batería mural de puente con caño extraíble - Platino cepillado

TARA


31 151 892

Certificado

LGA_19

31 151 892

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

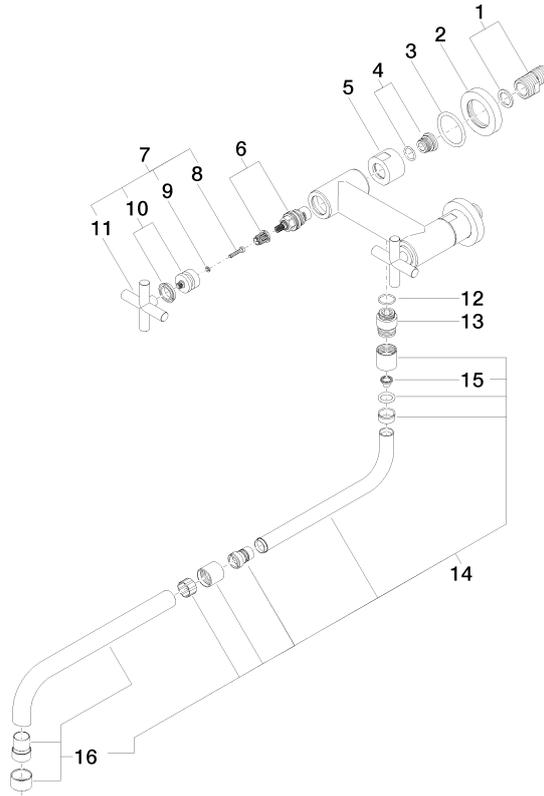



TARA Batería mural de puente con caño extraíble - Platino cepillado

TARA

31 151 892

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 11 04 003 00 90	racor	27	2