



DORNBRACHT YARRE Monomando de bañera para montaje a pared - Soft Black

DORNBRACHT
YARRE

33 200 832 Versión del producto de 1/1/2023



- Saliente 190 mm
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- Salida ducha de 1/2"
- Rosetas corredizas Ø 70 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado - 35 085 970 90



DORNBRAUCHT YARRE Monomando de bañera para montaje a pared - Soft Black

DORNBRAUCHT
YARRE

33 200 832 Versión del producto de 1/1/2023
mm [inches]


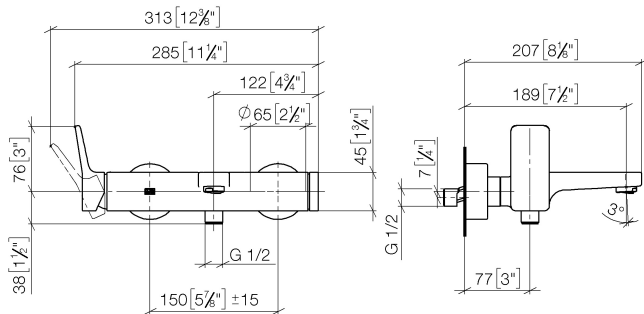


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1717	EN 817	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	XP P 41-280

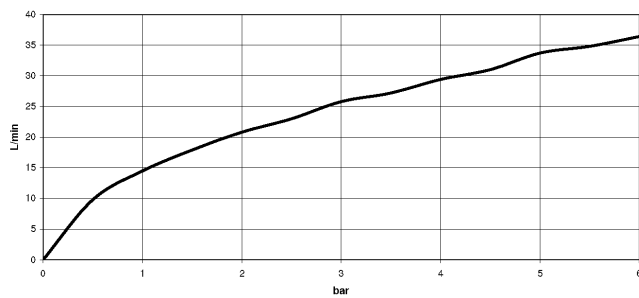


DORNBRACT YARRE Monomando de bañera para montaje a pared - Soft
Black

DORNBRACT
YARRE

33 200 832 Versión del producto de 1/1/2023

Certificados y sostenibilidad

AbP_10	ACS_23 ACC NY	Belgaqua_24-003-2	WRAS_240104	DVGW_DW-6506DP0
--------	---------------	-------------------	-------------	-----------------

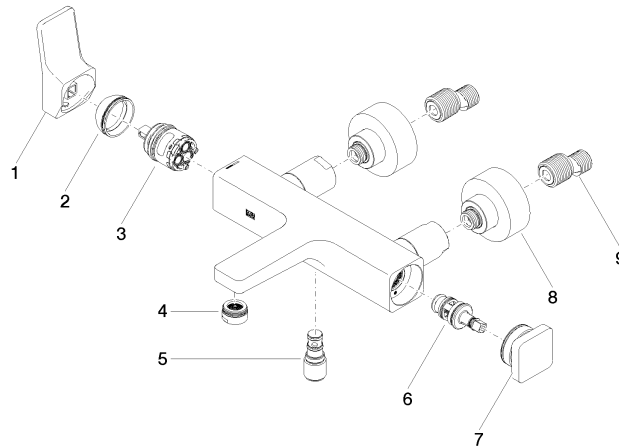

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 20 83 003 00-69	manilla	1,00	2
6	90 24 04 460 00 90	inversor	1,00	2
5	90 24 03 320 00-69	boquilla	1,00	2
4	90 23 01 185 00-69	mezclador de aire	1,00	2
9	90 11 04 044 00 90	racor	2,00	30
2	90 21 02 401 00-69	funda	1,00	2
8	90 27 83 037 00-69	roseta	2,00	2
7	90 20 83 074 00-69	manilla	1,00	2
3	90 15 05 071 01 90	cartucho	1,00	2