

33 502 660




- Saliente 135 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 158 mm
- Altura hasta el aireador 77 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Dark Chrome	33 502 660-19
	Cromo	33 502 660-00
	Platino cepillado	33 502 660-06
	Light Gold	33 502 660-26
	Light Gold cepillado	33 502 660-27
	Negro mate	33 502 660-33
	Dark Brass cepillado	33 502 660-39
	Bronce cepillado	33 502 660-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	33 502 660-46
	Champagne (Oro 22k)	33 502 660-47
	Cromo cepillado	33 502 660-93
	Dark Platinum cepillado	33 502 660-99

33 502 660

mm [inches]

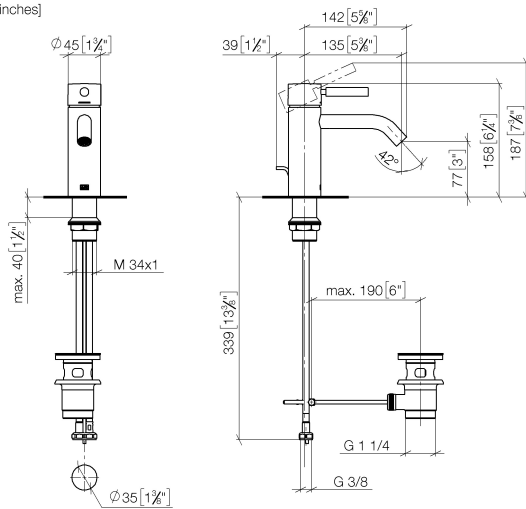

### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Monomando de lavabo con válvula automática - Dark Chrome

META

33 502 660

Certificados y sostenibilidad

LGA_29	DVGW_DW- 6506DN0
--------	---------------------

33 502 660

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

