

33 507 670



- Saliente 105 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 149 mm
- Altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 52 mm opcional
- Cartucho progresivo
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

| | | |
|--|---------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum cepillado | 33 507 670-99 |
|  | Cromo | 33 507 670-00 |
|  | Platino cepillado | 33 507 670-06 |
|  | Platino | 33 507 670-08 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 33 507 670-28 |
|  | Cromo cepillado | 33 507 670-93 |

33 507 670

mm [inches]


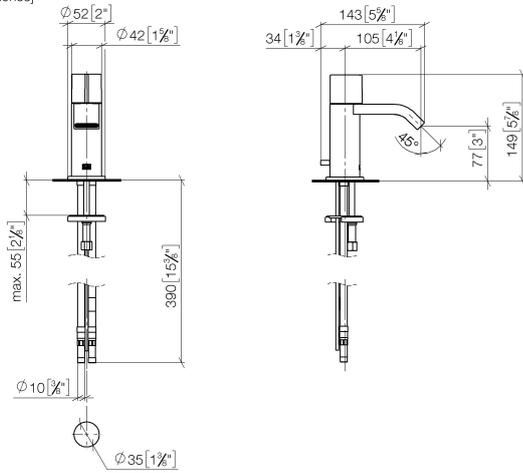


Diagrama de flujo

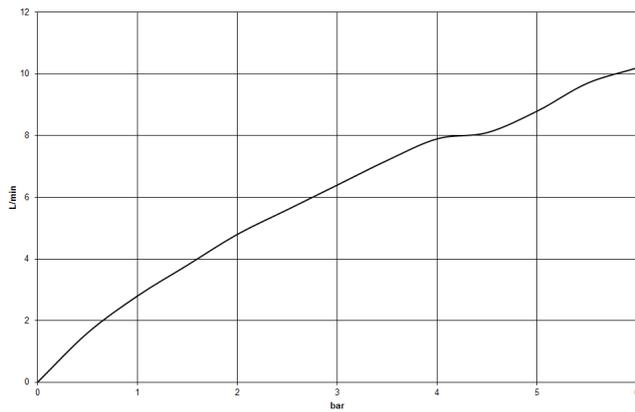

Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 817

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



IMO Monomando de lavabo con válvula automática - Dark Platinum cepillado

IMO

33 507 670

Certificado

GDV_0400

LGA_19


ETA_19

33 507 670

Versión del producto hasta 5/10/2021

Versión del producto de 5/10/2021

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo

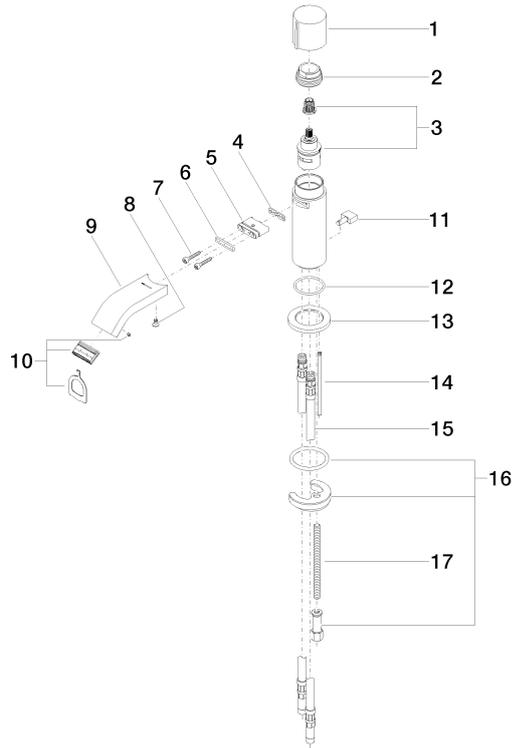

18 Revisión 04.11.01.201.00-1



IMO Monomando de lavabo con válvula automática - Dark Platinum cepillado

IMO

33 507 670

Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 5/10/2021

Versión del producto de 5/10/2021

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | 09 20 67 001-99 | manilla | 20 | 30 |